

nola®









## Paxa Möbelsystem

Design Blenda Design

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i  
Svanens Husportal  BYGGGARU  
BEGRETNINGEN

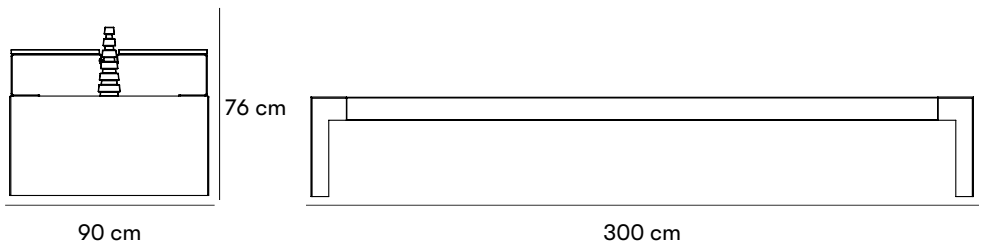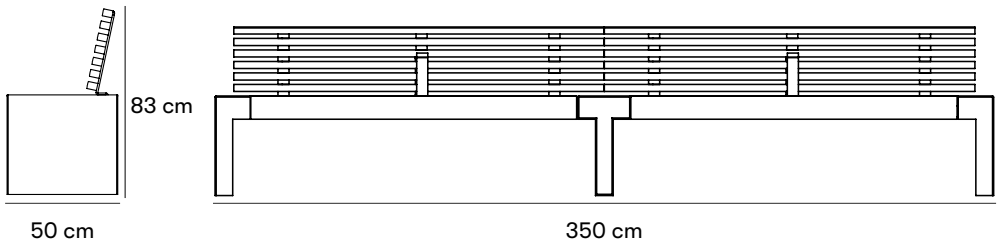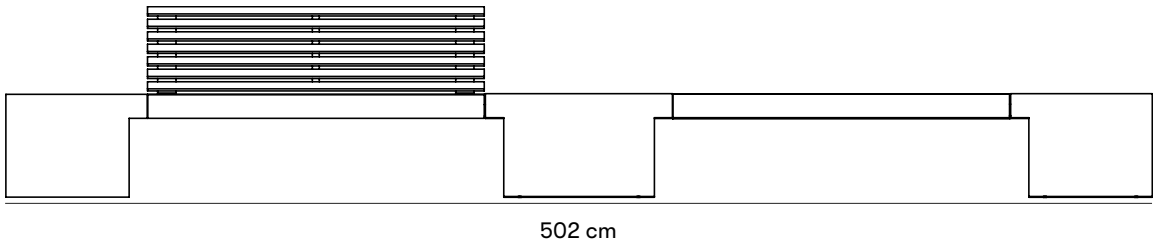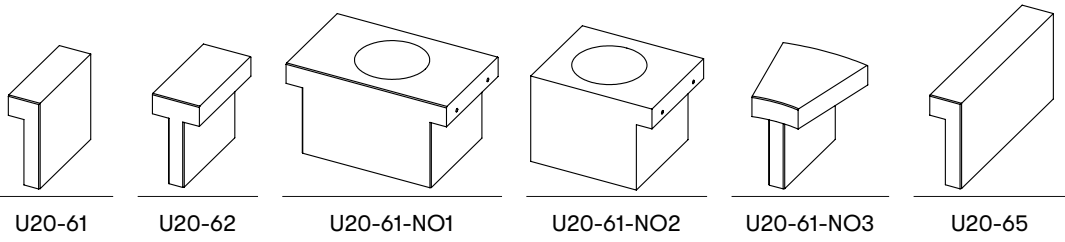

**Gewichte und Maße**

## Artikelnummer und Kombinationen

U20-63	Paxa 1 Bänksits
U20-67	Paxa 2 Bänksits
U20-69	Paxa 3 Bänksits
U20-61	Paxa 1 Ändstativ
U20-62	Paxa 1 Mittstativ
U20-61-NO1	Paxa 1 Mittstativ med planteringskärl
U20-61-NO2	Paxa 1 Ändstativ med planteringskärl
U20-61-NO3	Paxa 1 Mittstativ vinkel 30 grader
U20-65	Paxa 2 och 3 Ändstativ
U20-66	Paxa 2 och 3 Mittstativ
U20-60R	Paxa 1 Ryggstöd
U20-67R	Paxa 2 Ryggstöd
U20-60/ARM	Paxa 1 Armstöd dubbelt, för Paxa utan ryggstöd
U20-64/ARM	Paxa Armstöd enkelt, för Paxa med ryggstöd

### Nach der Produktnummer angeben

### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

MH für geöltes mahagoni.

E für geölte eiche.

G für täcklaserad furu i NCS S 6000-N (grå).

C för valfri NCS kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

### ANDERES






A för Infärgade betongstativ antracitgrå.

Ingen bokstav efter artikelnummer för ljusgrå naturlig betong.

### INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

## Standardfarben

	NCS S 6000-N (grå)
	Infärgad antracitgrå betong
	Ljust grå betong ofärgad
	Geölte Eiche
	Geöltes Mahagoni

## Materialien und Oberflächenbehandlungen

### Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

### Mahagoni – FSC-zertifiziert

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

### **Eiche**

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

### **Decklack auf Wasserbasis**

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

### **Holzöl**

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

### **Farbiger Beton**

Farbiger Beton ist Beton in einer anderen Farbe als dem Standardgrau. Dabei wird das Pigment in die Trockenmischung eingemischt, was bedeutet, dass der Beton durchgehend pigmentiert wird. Jede Farbe hat ihr eigenes Rezept.

### **Beton**

Beton ist Zement, gemischt mit Schotter oder Zuschlagstoffen. Das Material ist bei Druckkräften sehr stark, bei Zugkräften jedoch fragil. Um dies auszugleichen, wird der Beton verstärkt, häufig mit Stahl.

## **Montage und Befestigung**

### **Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Se monteringsanvisning för montering och systembeskrivning.

## **Pflege und Wartung**

### **Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis**

Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

### **Geölte Eiche**

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden. Black stains on oiled oak can be removed with oxalic acid.

### **Geöltes Mahagoni**

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

### **Beton**

Sowohl normaler Beton als auch GRC reagieren empfindlich auf harte Kantenstöße. Beschädigte Betonprodukte können mit Polyesterspachtelmassen, wie z. B. der Marke Plastic Padding, repariert werden.

### Farbiger Beton

Products made of dyed concrete are washed with a low-pressure pressure sprayer. Damaged products can be repaired with a repair kit that is available to order.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

### Versionen

Finns 3 st olika sitsar, Paxa 1 180 x 50 cm, Paxa 2 180 x 90 cm och Paxa 3 300 x 90 cm.

Paxa 1 har flera alternativ för stativ, ändstativ, mittstativ och vinkelstativ. ändstativet och mittstativet finns också med planteringskärl.

Ryggstöd och armstöd finns som tillbehör till alla sitsar.

### Designer

---

Blenda Design



