

# nola<sup>®</sup>



## Ribb Soffa

Design Tom Stepp



Soffan Ribb har en skarp siluett med träribbor i FSC- märkt oljad mahogny. Stativet är uppbyggt av stålskenor snarare än ben, vilket ger bänken en extra stabilitet och formar armstöd. Passar i de flesta offentliga miljöer som i parker, på torg och i vänthallar. Ribb soffa har blivit godkänd i [Svanens Husportal \(ek\)](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

### ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i  
Svanens Husportal  

### EGENSKAPER

 Barrierefrees Produkt

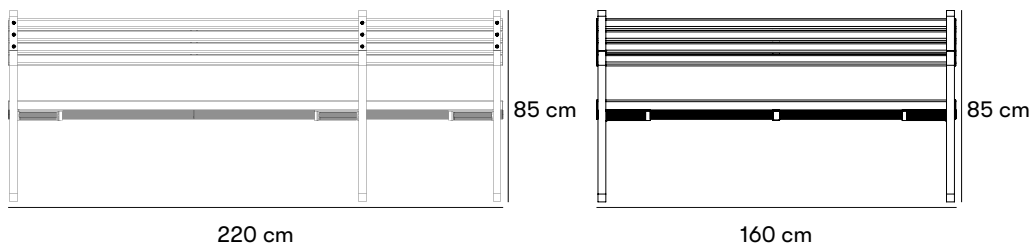

#### Gewichte und Maße

Länge: 160 / 220 cm  
 Breite: 65 cm  
 Höhe: 85 cm  
 Sitzhöhe: 46 cm  
 Gewicht 48 kg

#### Artikelnummer und Kombinationen

U18-80 Ribb, soffa  
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål Välj en RAL kulör

Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

MH für geöltes mahagoni.  
 EK für geölte eiche.

#### FARBE AUF STAHL

VFZ für stativ i varmförzinkat stål.  
 P för pulverlackerat stativ ange RAL kulör (underbehandling elförzinkat stativ).  
 C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### ANDERES

Önskas en mer tillgänglighetsanpassad modell med 3st armstöd, kontakta oss på Nola. Det får också bra att få stativet i ett lackerat utförande.

#### INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

#### Standardfarben

■ RAL 9005  
 ■ Varmförzinkat stål

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

### **Mahagoni – FSC-zertifiziert**

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

### **Eiche**

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

### **Holzöl**

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

### **Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

### **Feuerverzinktes Stahl oder Elektrogalvanisiertes und pulverbeschichtetes Stahl.**

Erhältlich entweder nur aus feuerverzinktem Stahl oder elektrogalvanisiertes und pulverbeschichtetem Stahl.

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Das Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom. Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

## **Montage und Befestigung**

### **Freistehend**

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

### **Oberflächenmontage**

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras monterad.

## **Pflege und Wartung**

Glans 40. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

### **Feuerverzinkter Stahl**

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

### **Geölte Eiche**

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

### **Geöltes Mahagoni**

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

### **Versionen**

Går att få i andra längder än standard och med extra armstöd. Vill man ha stativen lackerade kan dessa elförzinkad och pulverlackers i önskad RAL.

### **Designer**

---

**Tom Stepp**



