

# nola<sup>®</sup>




## Sirius Spaljé

Design Bernt Fröderberg

Sirius spaljé ingår i System Utblick som är ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolatak. Spaljéerna och stolparna i Sirius är tillverkade i lackerat stål. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt, tilläggsbeteckning T, som ger en 40% vindgenomsläpplighet för bästa vindreduktion.

ZERTIFIZIERUNG



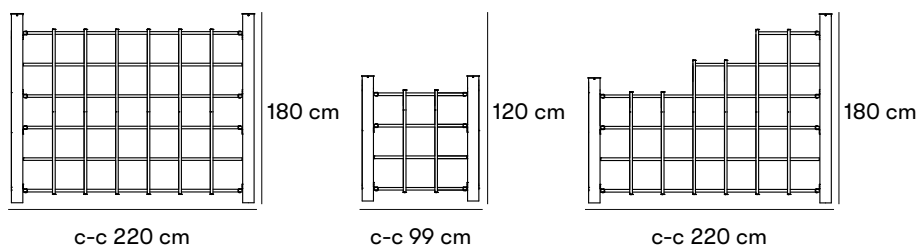

## Gewichte und Maße

### Artikelnummer und Kombinationen

Ö70-01 Sirius stolpe 120 cm

Ö70-02 Sirius stolpe 180 cm

Ö70-10 Sirius spaljë, längd c-c 220 cm, höjd 98 cm

Ö70-11 Sirius spaljë, längd c-c 220 cm, höjd 159 cm

Ö70-12H Sirius spaljë, längd c-c 220 cm, höjd 98/129/159 cm, trappad spaljë höger

Ö70-12V Sirius spaljë, längd c-c 220 cm, höjd 98/129/159 cm, trappad spaljë vänster

Ö70-13 Sirius spaljë, längd c-c 99 cm, höjd 159 cm

Ö70-14 Sirius spaljë, längd c-c 99 cm, höjd 98 cm

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

### Nach der Produktnummer angeben

#### FARBE AUF STAHL

S för svart RAL 9005.

A för antracit Gris 2900 Sablé.


G för mörkgrönt RAL 6012.

C för stål valfri kulör annan än standard, startkostnader tillkommer.

#### INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

### Standardfarben



### Materialien und Oberflächenbehandlungen

#### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

#### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### **Elektroverzinkung**

Elektro galvanisering (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

### **Montage und Befestigung**

#### **Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Stolpar för spaljëer borras och gängas på plats. Spaljéer levereras i färdiga enheter. Observera: att spaljëerna har en "utsida" och en "insida". De stående rören ska vara vända utåt. Att angivet c-c mått är centrummått mellan stolpar. Höjdmått är höjdmåttet på spaljén. Totalmått ovan mark är höjdmått + 12 cm.

Stolpar gjuts 70 cm i mark. Grundlägges på icke tjälskjutande material till frostfritt djup.

### **Pflege und Wartung**

#### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

### **Versionen**

Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt. Sirius ingår System Utblick där man också hittar Sirius Cykelhus, lusthusen Orion och Lyran samt pergolorna Andromeda, Pegasus, Gemini och Stora Björn.

### **Charakter**

Stilig spaljë som är en del av system Utblick.. Ett variationsrikt system med många möjligheter.

Designer

---

Bernt Fröderberg

