

nola[®]



Sirius


Spaljé

Design Bernt Fröderberg

Sirius spaljé ingår i System Utblick som är ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolatak. Spaljéerna och stolparna i Sirius är tillverkade i lackerat stål. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt, tilläggsbeteckning T, som ger en 40% vindgenomsläpplighet för bästa vindreduktion.

ZERTIFIZIERUNG

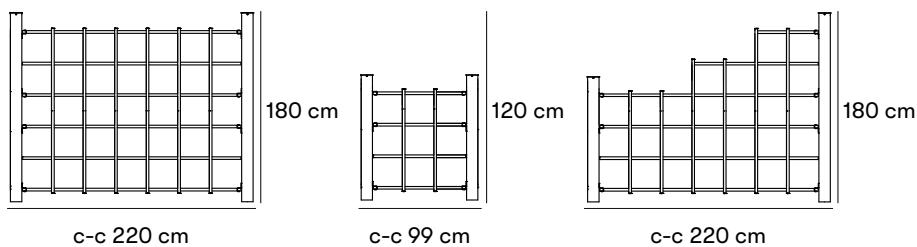

Gewichte und Maße

Artikelnummer und Kombinationen

- Ö70-01 Sirius stolpe 120 cm
- Ö70-02 Sirius stolpe 180 cm
- Ö70-10 Sirius spaljé, längd c-c 220 cm, höjd 98 cm
- Ö70-11 Sirius spaljé, längd c-c 220 cm, höjd 159 cm
- Ö70-12H Sirius spaljé, längd c-c 220 cm, höjd 98/129/159 cm, trappad spaljé höger
- Ö70-12V Sirius spaljé, längd c-c 220 cm, höjd 98/129/159 cm, trappad spaljé vänster
- Ö70-13 Sirius spaljé, längd c-c 99 cm, höjd 159 cm
- Ö70-14 Sirius spaljé, längd c-c 99 cm, höjd 98 cm
- B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

- S für svart RAL 9005.
- A für antracit Gris 2900 Sablé.
- G für mörkgrönt RAL 6012.
- C för stål valfri kulör annan än standard, startkostnader tillkommer.

INSTALLATIONSWEISE

- M für im boden befestigt.

Standardfarben

- RAL 9005
- RAL 6012
- Gris 2900 Sablé

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.
Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Montage und Befestigung**Im Boden befestigt**

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Stolpar för spaljéer borras och gängas på plats. Spaljéer levereras i färdiga enheter. Observera: att spaljéerna har en "utsida" och en "insida". De stående rören ska vara vända utåt. Att angivet c-c mått är centrummått mellan stolpar. Höjdmått är höjdmåttet på spaljén. Totalmått ovan mark är höjdmått + 12 cm.

Stolpar gjuts 70 cm i mark. Grundlägges på icke tjälskjutande material till frostfritt djup.

Pflege und Wartung**Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](#)

Versionen

Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt. Sirius ingår System Utblick där man också hittar Sirius Cykelhus, lusthusen Orion och Lyran samt pergolorna Andromeda, Pegasus, Gemini och Stora Björn.

Charakter

Stilig spaljé som är en del av system Utblick.. Ett variationsrikt system med många möjligheter.

Designer

Bernt Fröderberg

