

nola®



## Sjöstad Bänk


Design Erik Österlund

En soffa som tål utsatta miljöer utan att ge avkall på form och funktion. Soffan är formgiven utifrån alla de normer som anges för att även äldre och rörelsehindrade lätt skall kunna ta sig i och upp ur soffan. Soffa Sjöstad är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

ZERTIFIZIERUNG



 Barrierefreies Produkt

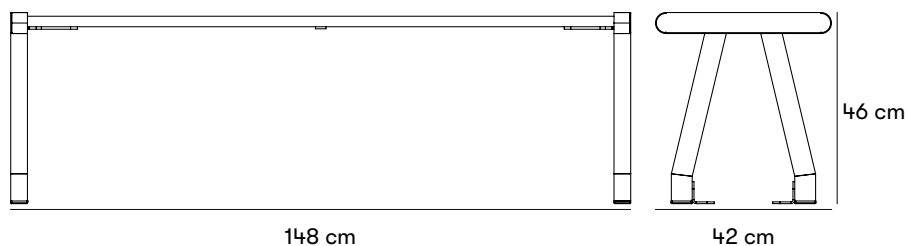

#### Gewichte und Maße

Länge: 148 cm  
 Höhe: 46 cm  
 Sitzhöhe: 46 cm  
 Tiefe: 42 cm  
 Gewicht 45 kg

#### Artikelnummer und Kombinationen

U20-81 Sjöstad bänk

**Nach der Produktnummer angeben**

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

LIN für mit linax imprägniertes kiefernholz.

EK für geölte eiche.

MH für geöltes mahagoni.

JAT für jatoba.

A för målad furu RAL 8028

E för ek

MH för FSC-märkt Sipomahogny.

#### Standardfarben

■ RAL 8028

■ Gris 2900 Sablé

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

Täcklaserad furu.

Oljad ek.

FSC-märkt mahogny.

Elförzinkat och pulverlackerat stål.

#### Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

#### Jatoba – FCS-Label

Unser FSC-gekennzeichnetes Jatoba ist ein unbehandeltes, sehr hartes und starkes Hartholz mit langer Haltbarkeit. Es hat eine braune Farbe mit schwarzen Akzentstreifen, die sich mit der Zeit in ein tiefes und sattes Rot verwandeln.

### **Mahagoni – FSC-zertifiziert**

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni är en träslag med god hållbarhet i utomhusmiljö. Dessutom behåller den sin färg bättre än exempelvis ek och teakträ. Mahagoni rör sig och rör sig ganska mycket, även om det är lite mer än teakträ.

### **Eik**

Eik är ett tungt, hårt och genomsnittligt trä. Måttligt formstabil vid fuktighetsförändringar. Eikträ blir svart, om det utsätts för längre tid fuktighet eller fukt. De övriga egenskaperna för träet kommer dock inte att påverkas. På grund av sin hårdhet och hållbarhet är eikträ lämpligt för möbler och andra tillämpningar i exponerade miljöer.

### **Linax**

Efter den traditionella träskyddet enligt NTR AB blir träet i varmt linolja med eller utan färgpigmenter under vakuum kokt. Oljan värms på alla sex sidor i de ytor som ska behandlas, vilket minskar fuktupptaget i träet och ger ett långsiktigt formstabil produkt. Resultatet är ett torkat produkt med god möglingresistens och långa intervaller för underhåll.

### **Träolja**

Träolja skyddar bra mot belastningarna i utomhusmiljön och understryker samtidigt den naturliga optiken och egenskaperna för träet.

### **Stål**

Nola använder sig i sina produkter av högkvalitativt stål med god styrka. Stål rostnar om det inte behandlas och måste därför yttrebehandlas.

### **Elektroverzinkning**

Elektrolytbehandling (även elektroverzinkning kallas) erbjuder korrosionsskydd genom frisättning av zinkjoner. Det uppstår genom att en zinksjikt bildas på stålet med hjälp av elektrisk ström.

### **Pulverbehandling**

Vid pulverbehandling handlar det om en behandling, som består i att ett pulver appliceras på ytan. Till skillnad från vanliga vätskefärgerna appliceras pulverfärgen vanligtvis elektrostatiskt och därefter torkas den i värme eller ultraviolett ljus. Resultatet är en jämn, strapazierbar yta med den önskade glansgraden.

## **Montering och fästning**

Sitsbrädorna skruvas fast med bifogad skruv.

Bultar med mark, 4 fästpunkter.

## **Vård och underhåll**

Stål och snickerier bör behandlas med alkydfärg.

Det är viktigt att ni grundmålar om det har slitits bort grundfärg och träet är öppet. Bryt färgen i den kulör som ni köpt möbler i. Glansen ska vara 30.

Olja för ek och olja för mahogni ska minst en gång per år. Olja för ek ger grå fläckar (ibland med svarta prickar) och får med tiden en jämn grå färg. Olja för mahogni får en jämn grå färg.

### **Geölte Eiche**

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

### **Geöltes Mahagoni**

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

### **Jatoba**

Jatoba benötigt abgesehen vom regelmäßigen Abwischen grundsätzlich keine Wartung.

### **Mit Linax imprägniertes Kiefernholz**

Linax ist eine Imprägnierung auf Leinölbasis, die eine besonders lange Haltbarkeit im Außenbereich bietet und der Imprägnierungsklasse AB entspricht. Das imprägnierte Holz vergraut mit der Zeit, weshalb es bei Bedarf nachgeölt werden sollte. Verwenden Sie für imprägnierte Materialien ein Öl auf Leinölbasis.

### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

#### **Versionen**

Soffa, bord och bänk.

#### **Charakter**

Prisvärd bänk med ergonomiskt anpassade armstöd.

#### **Designer**

Erik  
Österlund

