

# nola®




## Sparta Soffa

Design Camilla Wessman

Sparta är tänkt både för permanent och tillfälligt bruk. Genialiskt enkel att fälla ihop och tar liten plats då den staplats undan. Den fälls ihop genom att lösgöra två skruvar. Soffan är tillverkad av fyrkantströr i stomme med sits av trä. Stålet är pulverlackerat i svart alternativt grå. Sitt- och ryggribbor finns i både oljad ek och täcklaserad furu. Sparta soffa har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) (ek) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

### ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i  
Svanens Husportal  BYGGVARU  
BEDÖMNINGEN

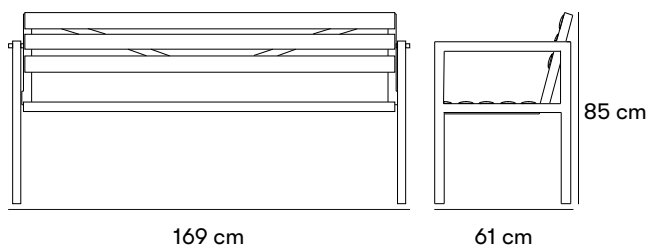

#### Gewichte und Maße

Länge: 169 cm  
 Breite: 61 cm  
 Höhe: 85 cm  
 Sitzhöhe: 45 cm  
 Sitztiefe: 43 cm  
 Gewicht 44 kg

#### Artikelnummer und Kombinationen

U11-30 Sparta soffu i ek, svart alternativt grått stativ.  
 U11-31 Sparta soffu i furu grön, svart stativ.  
 U11-32 Sparta soffu i furu rödbrun, svart stativ.  
 U11-33 Fastsättningsjärn till Sparta soffu, sats om 2 st.

#### Nach der Produktnummer angeben

#### MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

EK für geölte eiche.  
 MH für geöltes mahagoni.  
 A für alkydoljeemalj på furu ljusgrön NCS S 6010-G10Y.  
 H für alkydoljeemalj på furu rödbrun NCS S 4550-Y80R.  
 C für valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.





#### FARBE AUF STAHL

C für valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

#### Standardfarben

 NCS S 6010-G10Y (Grön)  
 NCS S 4550-Y80R (Röd)  
 Noir 2200 Sablé  
 Gris 2900 Sablé

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

#### Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

### **Mahagoni – FSC-zertifiziert**

FSC-gekennzeichnetes Mahagoni ist eine Holzart mit guter Haltbarkeit im Außenbereich. Zudem behält es seinen Farbton besser als beispielsweise Eiche und Teakholz. Mahagoni lebt und bewegt sich ziemlich viel, wenn auch etwas mehr als Teakholz.

### **Eiche**

Eiche ist ein schweres, hartes und durchschnittliches Holz. Mäßig formstabil bei Feuchtigkeitsveränderungen. Eichenholz wird schwarz, wenn es längere Zeit Feuchtigkeit oder Nässe ausgesetzt ist. Die übrigen Eigenschaften des Holzes werden dadurch jedoch nicht beeinträchtigt. Dank seiner Härte und Zähigkeit eignet sich das Eichenholz für Möbel und andere Anwendungen in exponierten Umgebungen.

### **Holzöl**

Holzöl schützt gut vor den Belastungen des Außenklimas und unterstreicht gleichzeitig die natürliche Optik und Eigenschaften des Holzes.

### **Decklack auf Wasserbasis**

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

### **Stahl**

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

### **Pulverbeschichtung**

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### **Elektroverzinkung**

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

## **Montage und Befestigung**

### **Freistehend**

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

### **Oberflächenmontage**

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras helt monterad, hopfällid.

## **Pflege und Wartung**

### **Geölte Eiche**

Für den besten Schutz sollte geöltes Eichenholz zweimal im Jahr geölt werden. Eine gute Pflege kann die Entstehung von Flecken nie vollständig verhindern, aber nicht gepflegtes Eichenholz wird schneller schwärzer und grau, hat aber dennoch eine sehr lange Lebensdauer. Beim Nachölen von Produkten sollte ein fein gekochtes Öl, das in das Holz eindringt, einem filmbildenden Öl vorgezogen werden.

### **Geöltes Mahagoni**

Geöltes Mahagoni sollte zweimal im Jahr geölt werden.

### **Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis**

Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

### **Pulverbeschichteter Stahl**

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

### **Charakter**

Hopfällbar soffa.

### **Designer**

---

**Camilla  
Wessman**



