



nola<sup>®</sup>

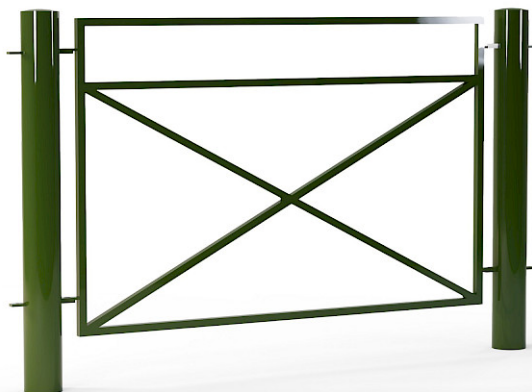

## Campo Express Staket

### Design

Specialritat varmförzinkat och pulverlackerat stålstaket som klarar de extra höga krav som ställs på ett staket i trafikutsatta miljöer. Klassiskt utformat i kulörerna mörkgrönt och svart.

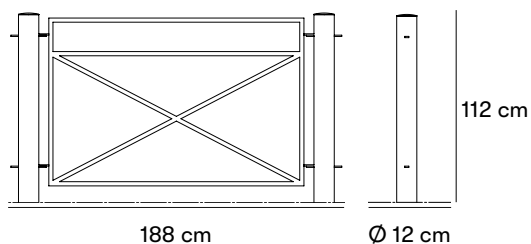

#### Gewichte und Maße

Länge: C-C 176 cm  
 Höhe: 112 cm  
 Ø 12 cm

#### Artikelnummer und Kombinationen

Ö17-35 staketsektion  
 Ö17-36 slutstolpe  
 Ö17-37 mittstolpe  
 Ö17-38 90° vinkelstolpe

#### Nach der Produktnummer angeben

##### FARBE AUF STAHL

GR für mörkgrönt RAL 6009.  
 S för svart RAL 9005.  
 C för annan kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

##### INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

#### Standardfarben

■ RAL 6009  
 ■ RAL 9005

#### Materialien und Oberflächenbehandlungen

Staketsektion i fyrkantsprofil VKR 25 x 25 mm. Stolpar i rör Ø121 mm med välvd topp.  
 Delarna är varmförzinkade, svepblästrade och pulverlackerade i mörkgrönt RAL 6009 eller svart RAL 9005.

#### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.  
 Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

#### Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### Montage und Befestigung

#### Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Staketet monteras mot stolparna med bult, mutter och bricka.

### Pflege und Wartung

#### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

### Versionen

Standardkulörör mörkgrönt RAL 6009 alternativt svart RAL 9005.

### Charakter

Klassiskt staket i pulverlackerat stål.

