

nola[®]




Standard Cykelställ

Design Nola

Enkla cykelställ i olika modeller, tillverkade i varmförzinkat stål. Finns som markfast, väggfast eller som fristående med ställbara bågar vid behov. Standard cykelställ är miljöbedömt via [Byggvarubedömningen](#)

ZERTIFIZIERUNG



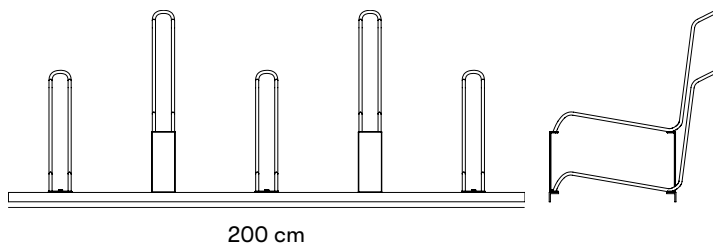

Gewichte und Maße

Länge: 165 cm / 200 cm

Artikelnummer und Kombinationen

- Ö03-13H Standard cykelställ 5 platser, högerställda hjulhållare, markfast.
- Ö03-13R Standard cykelställ 5 platser, raka hjulhållare, markfast.
- Ö03-13V Standard cykelställ 5 platser, vänsterställda hjulhållare, markfast.
- Ö03-19-4 Standard cykelställ 4 platser svetsade bågar, markfast.
- Ö03-19 Standard cykelställ 5 platser svetsade bågar, markfast.
- Ö03-19-8 Standard cykelställ 8 platser dubbelsidigt bågar, markfast.
- Ö03-19-10 Standard cykelställ 10 platser dubbelsidigt bågar, markfast.
- Ö03-22 Standard cykelställ 5 platser, ställbara bågar, låg hjulhållare, fristående.
- Ö03-23 Standard cykelställ 5 platser ställbara bågar, fristående.
- Ö03-23-6 Standard cykelställ 6 platser ställbara bågar, fristående.
- Ö03-23-10 Standard cykelställ 10 platser ställbara bågar, fristående.
- Ö03-18 Standard cykelställ 5 platser, väggfast, rak inkörning.

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

Enbart varmförzinkat utförande är standard.

För varmförzinkat och pulverlackerat ange C och kulör.

C för varmförzinkat och pulverlackerat stål i valfri kulör, startkostnad tillkommer.

ANDERES

V för vänster inkörning.

R för rak inkörning.

H för höger inkörning.

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

Standardfarben

Varmförzinkat stål

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit.

Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Standard cykelställ utan ställbara bågar leveras monterade

Pflege und Wartung

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](http://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Finns i olika basmodeller.

Charakter

Cykelmodell i basmodell i varmförzinkat stål.

Designer

Nola



Ö03-13R, markfast cykelställ med rak inbörning



Ö03-13R special pulverlackerad