

nola®



Stora Björn Pergola

Design Bernt Fröderberg

Stora Björn är en stilig pergola som är en färdig enhet i system Utblick, ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolataket. Spaljéerna och stolparna är tillverkade i lackerat stål medan pergolataket är i målat trä. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt som ger en 40% vindgenomsläpplighet för bästa vindreduktion.

Gewichte und Maße

Länge: 550 cm
Breite: 550 cm
Höhe: 240 cm / 310 cm

Artikelnummer und Kombinationen

Ö70-60 Stora björn pergola
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i annan färg än standard

Nach der Produktnummer angeben**MATERIALIEN UND OBERFLÄCHENBEHANDLUNG**

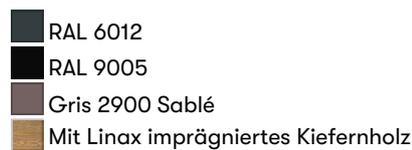
LIN für mit linax imprägniertes kiefernholz.

FARBE AUF STAHL

GGV för stål Gris 2900 Sablé antracitgrå.
SGV för stål RAL 9005 svart.
C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

INSTALLATIONSWEISE

M für im boden befestigt.

Standardfarben**Materialien und Oberflächenbehandlungen****Kiefernholz**

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Linax

Linax ist eine Imprägnierung auf Leinölbasis, die eine besonders lange Haltbarkeit im Außenbereich bietet und der Imprägnierungsklasse AB entspricht. Das imprägnierte Holz vergraut mit der Zeit, weshalb es bei Bedarf nachgeölt werden sollte. Verwenden Sie für imprägnierte Materialien ein Öl auf Leinölbasis.

Nach dem traditionellen Holzschutz nach NTR AB wird das Holz in heißem Leinöl mit oder ohne Farbpigmente unter Vakuum gekocht. Das Öl wird auf allen sechs Seiten in die Oberflächen eingekocht, was die Feuchtigkeitsaufnahme im Holz verringert und ein langfristig formstabiles Produkt ergibt. Das Ergebnis ist ein getrocknetes Produkt mit guter Fäulnisresistenz und langen Wartungsintervallen.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektro galvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Im Boden befestigt

Im Boden befestigt. Verlängertes Rohr, das in den Boden eingegossen wird.

Stolpar för spaljëer borras och gängas på plats. Spaljëer levereras i färdiga enheter. Överliggare är kapade för justerkapning på plats. Pergolabommarna är färdig-tillverkade förutom urjackningen för överliggarna som ska göras på plats. Överliggare skruvas med sexkant-träskruv mot stolpar. Pergolabommarna spikas till överliggarna.

Stolpar gjuts 70 cm i mark. Grundlägges på icke tjälskjutande material till frostfritt djup. För grundläggning på bjälklag kapas stolpar till rätt längd på plats.

Vid projektering är det viktigt att redovisa de övre pergolabommarnas orientering så att pergolans "diagonala framsida" blir tydlig i utrustningsplanen. Med framsida menas att de översta pergolabommarna ska ligga vinkelrätt mot betraktaren med spaljëerna i bakkant.

Pflege und Wartung

Mit Linax imprägniertes Kiefernholz

Bei Gartenmöbeln ist alle 5 Jahre ein Ölen erforderlich, bei Plattenprodukten und Dächern alle 12 Jahre. Die Pflege sollte mit Leinöllasur erfolgen. Wichtig ist, dass das Holz gereinigt und trocken (max. 20% Holzfeuchtigkeitsgehalt) ist, bevor es mit Öl veredelt wird. Beim Waschen darf kein Hochdruckreiniger verwendet werden. Das Waschen sollte mit lauwarmem Wasser erfolgen und anschließend mit einem Wasserschlauch bei Normaldruck abgespült werden. Dabei dürfen keine starken Fettlöser verwendet werden, sondern es sollte mit einem milden Haushaltswaschmittel gewaschen werden. Auch die Verwendung bleichmittelhaltiger Waschmittel ist zu vermeiden.

Der Auftrag des Öls kann mit der Rolle oder dem Pinsel erfolgen. Zu viel Öl kann zu Bewuchs auf dem Holz führen und eine klebrige Oberfläche bilden. Zu einem Befall durch Holzwachstum kann es auch kommen, wenn das Holz vor der

Ölbehandlung nicht ausreichend getrocknet bzw. gereinigt wurde. Der Bewuchs schadet dem Holz nicht und lässt sich relativ leicht entfernen, neigt aber zur Wiederkehr.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Standardfärg på stål, svart alternativt antracitgrå. Standardfärg på trä är linax natur grå vit. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt.

Det går att ersätta befintliga spaljéer med andra spaljéer i system Utblick. Se Sirius spaljé.

Charakter

Stilig pergola som är en färdig enhet i system Utblick. Ett variationsrikt system med många möjligheter.

Designer

Bernt Fröderberg



