# nola




## Tuben Bänk

## Design Gunilla Hedlund

Enkel, stilren, stapelbar bänk för parken, bostadsområdet eller uteservering. Mycket tålig, tillverkad av lackerat stålrör och täcklaserad furu i standardfärgerna vitt eller grönt. Ingår i möbelgrupp med soffa och bord. Tuben bänk har blivit godkänd i Svanens Husportal (furu) och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen och SundaHus

#### ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i Svanens Husportal B BYGGUARU ŠŠSundaHus

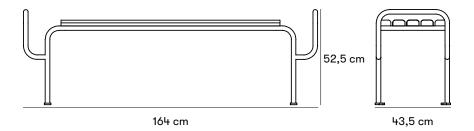

Gewichte und Maße Länge: 160 cm

Breite: 43,5 cm Höhe: 52,5 cm Gewicht 15,5 kg

Artikelnummer und Kombinationen U20-72 Tuben bänk

Nach der Produktnummer angeben

**ANDERES** 

V wie Weiß. RAL 9010 auf Stahl und NCS S 0502-Y auf Holz (Weiß). G für Grün. RAL 6021 auf Stahl und NCS S 3020-G20Y auf Holz (grün). C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein Startpreis berechnet.

**INSTALLATIONSWEISE** 

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

RAL 9010

NCS S 0502-Y (Vit)

NCS S 3020-G20Y (grön)

Materialien und Oberflächenbehandlungen

#### Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

#### Decklack

Lackiertes Holz wird mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur hergestellt. Der Decklack ist widerstandsfähig und im Außenbereich haltbar. Glanzgrad: 60.

#### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

#### Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

#### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

#### Montage und Befestigung

#### Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

#### Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras helt monterad.

Bänken är försedd med fastsättningsbleck för fastsättning mot mark. Håldimension för skruv M10. Fastsättningsbultar ingår ej.

#### Pflege und Wartung

Glans 60. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

#### Decklack

Produkte, die mit dem pigmentierten Zweikomponenten-Polyurethan-Decklack D-Dur behandelt wurden, sollten regelmäßig gepflegt werden. Die Wartungsintervalle betragen ca. 1 Mal pro Jahr. Schäden und Risse sollten sofort repariert werden. Ausbesserungsanstriche können z. B. mit dem wasserbasierten Tür- und Fensterdecklack Nordsjö One erfolgen.

#### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

<u>Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/</u>

Versionen

Del i möbelgrupp med soffa, bord och fåtölj.

Charakter

Enkel stapelbar funkismöbel.

## Designer

## Gunilla Hedlund









