

nola®




Tuben Bänk

Design Gunilla Hedlund

Enkel, stilren, stapelbar bänk för parken, bostadsområdet eller uteservering. Mycket tålig, tillverkad av lackerat stålror och täcklaserad furu i standardfärgerna vitt eller grönt. Ingår i möbelgrupp med soffa och bord. Tuben bänk har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) (furu) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#)

ZERTIFIZIERUNG

Produkt listad i
Svanens Husportal   **SundaHus**

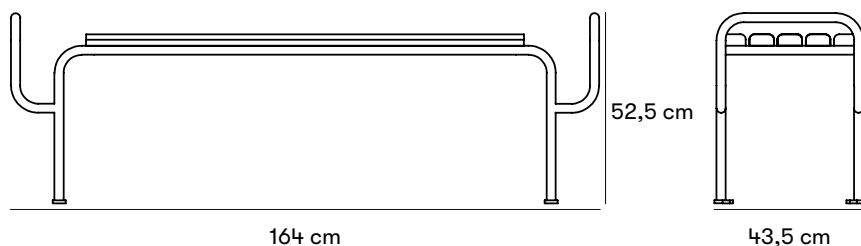

Gewichte und Maße

Länge: 160 cm
 Breite: 43,5 cm
 Höhe: 52,5 cm
 Gewicht 15,5 kg

Artikelnummer und Kombinationen

U20-72 Tuben bänk

Nach der Produktnummer angeben

ANDERES

V wie Weiß. RAL 9010 auf Stahl und NCS S 0502-Y auf Holz (Weiß).
 G für Grün. RAL 6021 auf Stahl und NCS S 3020-G20Y auf Holz (grün).
 C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein Startpreis berechnet.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

- RAL 9010
- RAL 6021
- NCS S 0502-Y (Vit)
- NCS S 3020-G20Y (grön)

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Decklack auf Wasserbasis

Die Decklasur von Holz erfolgt mit einer wasserbasierten Decklasur. Eine Farbe auf Wasserbasis, die schonender für die Umwelt ist. Bei normalem Gebrauch weist der Lack eine gute Verschleißfestigkeit und lange Haltbarkeit auf.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Levereras helt monterad.

Bänken är försedd med fastsättningsbleck för fastsättning mot mark. Håldimension för skruv M10. Fastsättningsbultar ingår ej.

Pflege und Wartung

Glans 60. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Deckglasiertes Kiefernholz – auf Wasserbasis

Produkte aus lasiertem Kiefernholz müssen regelmäßig mit Alkydfarbe gepflegt werden. Wartungsintervalle ca. 1 Mal pro Jahr. Beschädigungen und Risse sollten umgehend repariert werden. Ausbesserungslacke auf Sprühverpackungen sind in Standardfarben auf Bestellung erhältlich.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Versionen

Del i möbelgrupp med soffa, bord och fåtölj.

Charakter

Enkel stapelbar funkismöbel.

Designer

Gunilla Hedlund



