


nola®



## Ulricehamn Stamskydd

Design Camilla Wessman

Ulricehamn trätskydd är tillverkat av massivt fyrkantstål som ger en mycket kraftig konstruktion för hårt utsatta miljöer. Finns i en rak och bredare variant. Ulricehamn är anpassat både för markgaller och för att monteras direkt i mark med jordankare.

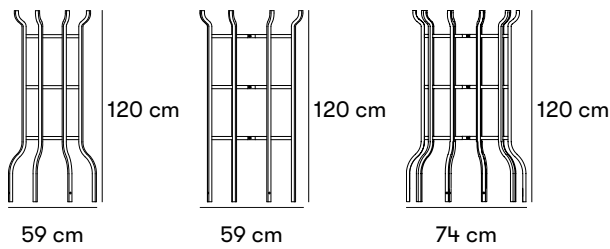

## Gewichte und Maße

### Artikelnummer und Kombinationen

Ö20-13 Ulricehamn Standard.  
 Ö20-13 Umeå - Rak variant av Ulricehamn.  
 Ö20-13 Luleå - En bredare variant av Ulricehamn.

### Nach der Produktnummer angeben

#### FARBE AUF STAHL

Varmförzinkat och pulverlackerat stål.  
 Enbart varmförzinkat.  
 Epoxy och polyuretan svart.

### Standardfarben

■ RAL 9005

### Materialien und Oberflächenbehandlungen

#### Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

#### Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

#### Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

### Montage und Befestigung

Levereras i två delar för slutmontering på plats. Jordankare separat.

Monteras mot markgaller med beslag som tillhör till markgaller, alternativt med jordankare som gräv ner i mark.

### Pflege und Wartung

#### Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

### Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

#### Versionen

Två möjligheter för fastsättning och tre ytbehandlingar.

#### Charakter

Trädskydd i kraftig konstruktion för hårt utsatta miljöer.

#### Designer

---

Camilla  
Wessman



