

nola®




Work Lounge Drehstuhl

Design SuperLab & Charlotte Petersson Troije

Die Work Lounge ist die Antwort auf die rasante Entwicklung der Gesellschaft und den gestiegenen Bedarf an funktionalen und praktischen Outdoor-Arbeitsplätzen. Ein Arbeitsplatz mit einem drehbaren Sitz aus weichem, trockenem Schaumstoff mit einem für den Laptop geeigneten ovalen Tisch. Die Möbel haben auch eine extra hohe und leichte, transparente Rückwand, die ein umhüllendes Gefühl und Schutz vor Augen im Nacken bietet. Die Work Lounge wurde in Zusammenarbeit mit Superlab und Charlotte Petersson Troje entworfen.

EGENSKAPER

↻ Hat Spin-Funktion

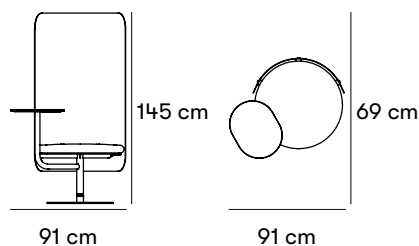

Gewichte und Maße

Breite: 90 cm
 Höhe: 145 cm
 Sitzhöhe: 45 cm
 Ø 84-87,4 cm se monteringsanvisningen för fler mått
 Tiefe: 84 cm

Artikelnummer und Kombinationen

U19-20T/F Work Lounge freistehender Sessel mit Drehfunktion
 U19-20T/N Work Lounge mit Drehfunktion am Boden montiert
 U19-20C Work Lounge Sessel mit Drehfunktion, inklusive Polsterung ohne Stoff
 B11-06 Startkosten für die Pulverbeschichtung von Stahl in einer anderen Farbe als der Standardfarbe. Wählen Sie eine RAL-Farbe.
 B11-09 Startkosten für einen anderen Stoff als den Standard, geben Sie make an

Nach der Produktnummer angeben

FARBE AUF STAHL

C Für jede andere Farbe als die Standardfarbe wird ein Startpreis berechnet. (RAL-Farben nur für pulverbeschichteten Stahl).

ANDERES

X für Tischplatte aus Laminat / Stahl.

Wählen Sie einen Stoff auf der Sunbrella-Website oder kontaktieren Sie uns bei Nola, wenn Sie Hilfe bei Stoffen benötigen.

INSTALLATIONSWEISE

N für oberflächenmontage.

Standardfarben

- RAL 3022
- Hårdtryckslaminat L404 / L404 NCS 2500-N

Materialien und Oberflächenbehandlungen

Stoppad sits i dry foam. Inklusive klädning och tyg.

Sitz mit Trockenschaum gepolstert. Das Kissen ist mit einem durchgefärbten Outdoor-Stoff aus Acryl von Sunbrella bezogen.

Pulverbeschichtung Satin Glanz 30 seidenmatt.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden.

Elektroverzinkung

Elektrogalvanisierung (auch Elektroverzinkung genannt) bietet Korrosionsschutz durch Freisetzung eines Zinkions. Es entsteht durch eine Zinkschicht auf dem Stahl mittels elektrischem Strom.

Pulverbeschichtung

Bei der Pulverbeschichtung handelt es sich um eine Beschichtung, die als rieselfähiges, trockenes Pulver aufgetragen wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Flüssiglacken wird Pulverlack meist elektrostatisch aufgetragen und anschließend unter Hitze oder ultraviolettem Licht ausgehärtet. Das Ergebnis ist eine gleichmäßige, strapazierfähige Farboberfläche mit dem gewünschten Glanzgrad.

Kompaktlaminat

Kompaktlaminat ist ein Plattenmaterial aus Kraftpapier und Phenolharzen, das unter Hitze und extremem Druck zusammengepresst wird. Das Material ist vollständig wasserabweisend.

Montage und Befestigung

Freistehend

Freistehendes Produkt, das direkt auf dem Untergrund platziert wird.

Oberflächenmontage

Befestigung mit Schraube oberirdisch, im Boden oder im Betonfundament. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

Der Sessel wird montiert geliefert.

Pflege und Wartung

Der Stütz kann mit handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

Pulverbeschichteter Stahl

Pulverbeschichtete Produkte können mit Alkydlack ausgebessert werden.

Kompaktlaminat

Kompaktlaminat ist ein schweres und sehr festes Material. Es erfordert normalerweise keine Wartung.

[Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/](https://nola.se/de/pflege/)

Beispiel

Innenhöfe, Dachterrassen, Foyers, Bibliotheken

Charakter

Hoher und umarmender Drehstuhl mit gepolstertem Kissen und Hängetisch für Pausen oder Arbeiten im Freien.

Designer

SuperLab



Charlotte Petersson Troije



Das Kissen ist mit 'Dry Foam' gefüllt und mit Stoff aus gefärbtem Acryl von Sunbrella bezogen. Das Kissen trocknet sofort und ist für den Außenbereich geeignet. Der Stoff ist außerdem UV-beständig und leicht sauber zu halten.



Die Tischoberfläche besteht aus hellgrauem Hochdrucklaminat mit schwarzem Kern.

