

nola®



Lyran Shelter

Design Bernt Fröderberg

System Utblick är ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolataket. Förutom de standardiserade modulerna finns det en färdig paviljong, Lyran. Spaljéerna och stolparna är tillverkade i lackerat stål medan pergolataket är i målat trä. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt, tilläggsbeteckning T, som ger en 40% vindgenomsläpplighet för bästa vindreduktion. Det är också möjligt att ersätta de befintliga spaljéerna med andra spaljéer i system Utblick. Lämplig utemöbel som även färgmässigt passar in är Kalmar. Paviljongen lämpar sig utmärkt som solskydd på t ex förskolor. Lyran är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)


FEATURES



Has sedum roof as option

CERTIFICATION



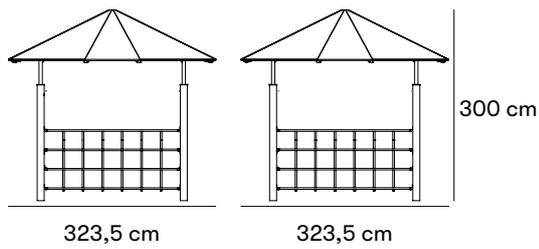

Dimensions and weight

Length: 323,5 cm

Height: 300 cm

Depth: 323,5 cm

Trellis height above ground: 100 cm.

Individual dimensions

Steel: Posts: 108 x 3.6 / 50.8 x 3.0 mm. Trellis 25 x 3 mm. Perforated sheet:

Thickness: 2 mm.

Roof construction in angle bar: 75 x 50 x 5 and 50 x 40 x 5 mm. Round bar: Ø 20 mm.

Product numbers and combinations

Ö70-50 Lyran pavilion incl. 2 low trellises

Ö70-51 Lyran pavilion without trellises

Append to product number

WOOD AND FINISH

GV for grey-white wood.

C for wood any NCS S color, start-up costs apply.

METAL SURFACE FINISH

S for black on steel.

G for Gris 900 Sablé anthracite grey.

C for any color of steel, at an additional cost.

INSTALLATION TYPE

M for in-ground.

Standard colours

	RAL 6012
	RAL 9005
	NCS S 3005-Y50R
	Gris 2900 Sablé

Materials and surface treatments

Stål: stolpar 108x3,6 / 50,8x3,0 mm. Spaljé 25x3 mm, lockat i ändar. Perforerad plåt, tjocklek 2mm, perforeringsmått, rutstorlek 10x10 spaltbredd 4,0 mm.

Takkonstruktion i vinkelstång 75x50x5 samt 50x40x5 mm. Rundstång Ø 20 mm.

Ange önskad färg på beställningen.

Trä: trädetaljer i hyvlad furu med fasade ändar, tak i plywood. Trädetaljerna är täcklaserade. Plåttak ingår ej. Kontakta Nola för mer information.

Steel

Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

Pine

Nola's pine is of high quality and comes from sustainable forestry. Pine is an environmentally friendly, domestically produced material. Damaged or untreated pine is quite easily attacked by decomposition processes; therefore, it is particularly important to repair damaged surfaces.

Electrogalvanized

Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

Powder coating

Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

Water-based glaze

Varnishing of wood is done with a water-based varnish. A water-based paint that is kinder to the environment. Under normal use, the paint has a good wear resistance and long durability.

Assembly and placement

In-ground

Cast in ground.

Stolpar och spaljéer borras och gängas på plats. Spaljéer levereras i färdiga enheter. Hammarbanden som är ursparade skråskruvas mot överliggarna. Mittsektionen skruvas mot överliggarna från undersidan och spikas från ovansidan. Taksnivåerna spikas från ovansidan mot överliggarna. Vimpeln fästs från undersidan med montageskruv. Alla fästbeslag medföljer i leveransen.

Maintenance

Water-based glazed pine

Products in varnished pine must be maintained regularly with alkyd paint. Maintenance intervals approximately 1 time per year. Damage and cracks should be repaired immediately. Touch-up paints in spray packaging are available in standard colors to order.

Powdercoated steel

Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

[Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance](https://nola.se/en/care-and-maintenance)

Versions

Standardfärg på stål, svart alternativt antracitgrå. Standardfärg på trä, gråvit. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt.

Character

Stilig paviljong som är en färdig enhet i system Utblick. Ett variationsrikt system med många möjligheter.

Designers

Bernt Fröderberg

Bernt Fröderberg is a landscape architect MSA with long and broad experience. The projects span everything from private gardens, homes, parks to complex road environments.

— In my role as a designer, I hope to be able to bring a care for the built details in the green environment that enhances the final impression even in relatively everyday construction projects. The importance of well-designed solutions in the slightly more prestigious assignments can hardly be underestimated. My starting points in the design work are, among other things, to use renewable materials and to give the built detail a long life.



