


nola®



## Töre Shelter

Design Anders Nyquist

Töre är lätt att anpassa i de flesta miljöer. Ett stabilt, välkonstruerat förrådshus som med fördel kan användas även som sophus eller cykelförråd. Passar i bostadsområden, skolor, dag- och fritidshem, parklekar. Som standard Plywoodtak med underlagspapp. Kan i efterhand förses med exempelvis falsat plåttak eller tege. Tryckimpregnerat trallgolv ger bra genomluftning av huset samtidigt som snö och vatten som dras in dräneras genom springorna i golvet. Dörrar finns i två bredder 90 respektive 120cm. Husen levereras obehandlade. Töre har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) (furu) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

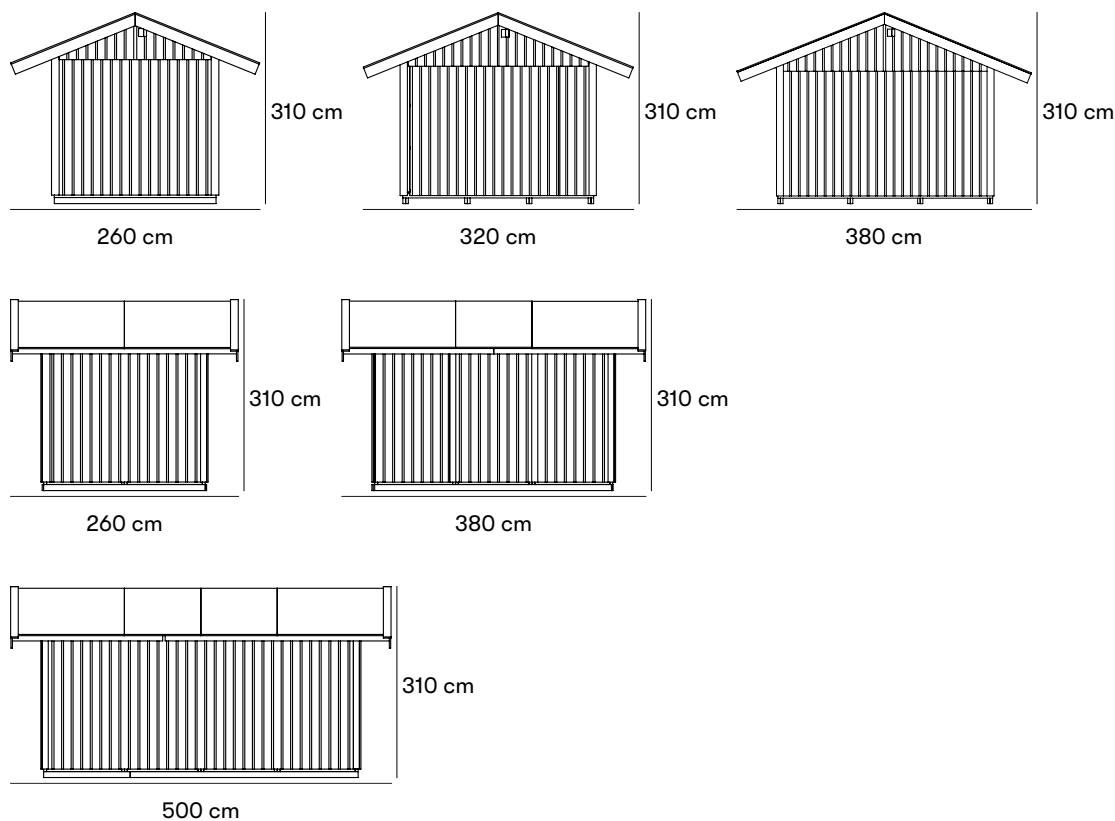

#### Dimensions and weight

Length: 383/ 429 cm  
 Width: 263 cm, 320 cm eller 380 cm  
 Height: 310 cm

Choose a different length by combining the module dimensions for wall, 60 and 120 cm respectively. Examples of expansion as well as module dimensions and door types, see assembly instructions, pdf.

#### Individual dimensions

Carrying lines: 2 x 45 x 95 mm, AB-impregnated pine.  
 Sill: 28 x 70 mm AB-impregnated pine.  
 Floor: 22 x 95 mm AB-impregnated pine.  
 Walls: 12 x 50 and 22 x 120 mm cover panel in spruce.  
 Door dimensions: Frame outer dimensions 90 x 200 cm alternatively 120 x 200 cm.  
 All doors are delivered incl. push and cylinder lock with replaceable cylinder.  
 As standard, the doors are right-hinged and fitted with a kick plate. The door panel is standing.

#### Ceiling standard

Ceiling boards in plywood 21 mm. Underlay cardboard and cardboard nails are included in the delivery.

#### Option. (Ask Nola for a quotation)

Wooden roof: 22 x 120 and 22 x 145 mm in spruce with hidden gutters.

Sheet metal roof: Trapezoidal corrugated sheet TRP20, thickness 0.5 mm.

Plywood ceiling with underlayment cardboard. Can be subsequently fitted with, for example, a folded metal roof or brick.

Different width for combination. Ceiling boards plywood 21 mm. Underlay cardboard and cardboard nails included in the delivery.

**Product numbers and combinations**

- Ö06-10 Töre förrådshus 2.6 x 2.6 m
- Ö06-11 Töre förrådshus 2.6 x 5.0 m
- Ö06-12 Töre förrådshus 2.6 x 3.8 m
- Ö06-13 Töre förrådshus 3.2 x 3.8 m
- Ö06-14 Töre förrådshus 3.2 x 5.0 m
- Ö06-15 Töre förrådshus 3.8 x 3.8 m
- Ö06-16 Töre förrådshus 3.8 x 5.0
- Ö06-91 Körramp till Töre förrådshus för dörr bredd 120 cm

**Standard colours**

**Materials and surface treatments**

Pine (untreated).

Shelter in AB-impregnated pine and roof boards in 21 mm plywood.

**Pine**

Nola's pine is of high quality and comes from sustainable forestry. Pine is an environmentally friendly, domestically produced material. Damaged or untreated pine is quite easily attacked by decomposition processes; therefore, it is particularly important to repair damaged surfaces.

**Assembly and placement**

Levereras i färdiga block. Underlagspapp och pappspik med i leveransen.

**Maintenance**

Husen levereras som standard obehandlade. Husen skall målas efter montering. Underhålles efter behov.

**[Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance](https://nola.se/en/care-and-maintenance)**

**Versions**

Flera olika storlekar på hus. 2st storlekar på dörr. Körramp som tillhör för 120 cm dörren.

Taken kan i efterhand förses med exempelvis falsat plåttak eller taktegel.

**Character**

Ett stabilt, välkonstruerat förrådshus som med fördel kan användas även som sophus eller cykelförråd.

**Designers**

---

**Anders Nyquist**

---

