


nola®



Töre Shelter

Design Anders Nyquist

Töre är lätt att anpassa i de flesta miljöer. Ett stabilt, välkonstruerat förrådshus som med fördel kan användas även som sophus eller cykelförråd. Passar i bostadsområden, skolor, dag- och fritidshem, parklekar. Som standard Plywoodtak med underlagspapp. Kan i efterhand förses med exempelvis falsat plåttak eller tege. Tryckimpregnerat trallgolv ger bra genomluftning av huset samtidigt som snö och vatten som dras in dräneras genom springorna i golvet. Dörrar finns i två bredder 90 respektive 120cm. Husen levereras obehandlade. Töre har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) (furu) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#)

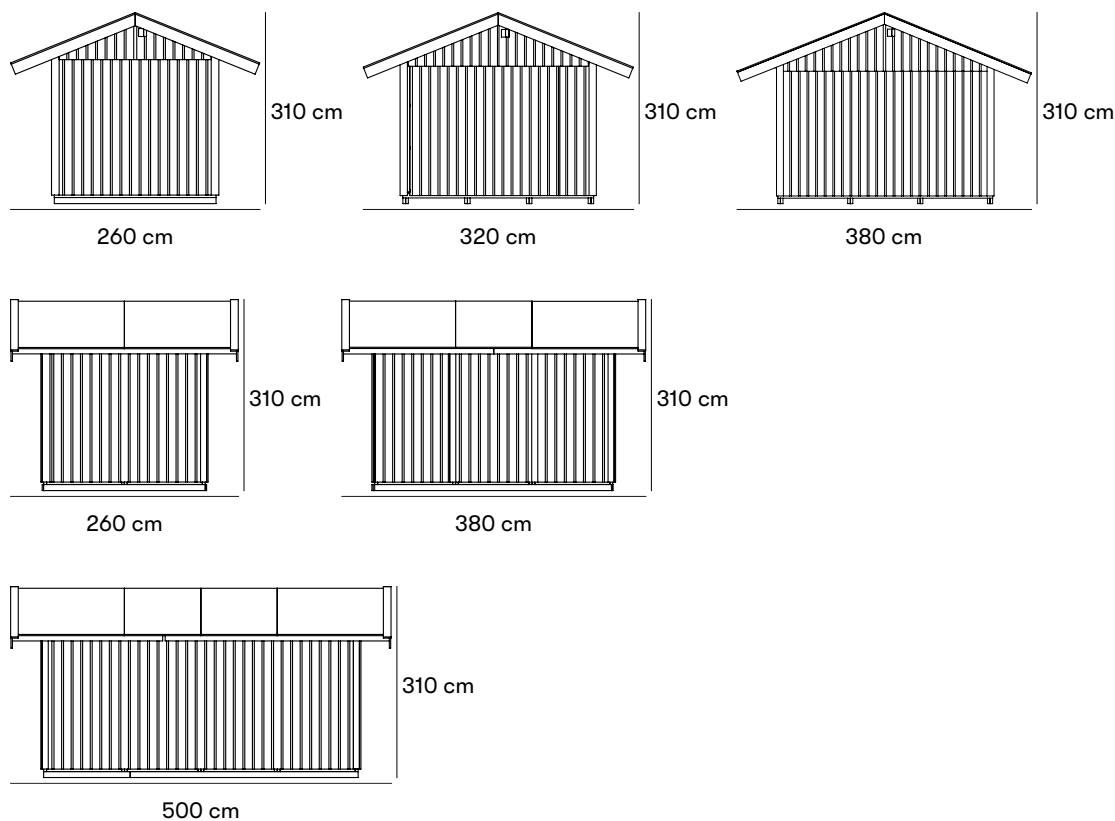

Dimensions and weight

Length: 383/ 429 cm
 Width: 263 cm, 320 cm eller 380 cm
 Height: 310 cm

Choose a different length by combining the module dimensions for wall, 60 and 120 cm respectively. Examples of expansion as well as module dimensions and door types, see assembly instructions, pdf.

Individual dimensions

Carrying lines: 2 x 45 x 95 mm, AB-impregnated pine.
 Sill: 28 x 70 mm AB-impregnated pine.
 Floor: 22 x 95 mm AB-impregnated pine.
 Walls: 12 x 50 and 22 x 120 mm cover panel in spruce.
 Door dimensions: Frame outer dimensions 90 x 200 cm alternatively 120 x 200 cm.
 All doors are delivered incl. push and cylinder lock with replaceable cylinder.
 As standard, the doors are right-hinged and fitted with a kick plate. The door panel is standing.

Ceiling standard

Ceiling boards in plywood 21 mm. Underlay cardboard and cardboard nails are included in the delivery.

Option. (Ask Nola for a quotation)

Wooden roof: 22 x 120 and 22 x 145 mm in spruce with hidden gutters.

Sheet metal roof: Trapezoidal corrugated sheet TRP20, thickness 0.5 mm.

Plywood ceiling with underlayment cardboard. Can be subsequently fitted with, for example, a folded metal roof or brick.

Different width for combination. Ceiling boards plywood 21 mm. Underlay cardboard and cardboard nails included in the delivery.

Product numbers and combinations

Ö06-10 Töre förrådshus 2.6 x 2.6 m
Ö06-11 Töre förrådshus 2.6 x 5.0 m
Ö06-12 Töre förrådshus 2.6 x 3.8 m
Ö06-13 Töre förrådshus 3.2 x 3.8 m
Ö06-14 Töre förrådshus 3.2 x 5.0 m
Ö06-15 Töre förrådshus 3.8 x 3.8 m
Ö06-16 Töre förrådshus 3.8 x 5.0
Ö06-91 Körramp till Töre förrådshus för dörr bredd 120 cm

Standard colours

Materials and surface treatments

Pine (untreated).

Shelter in AB-impregnated pine and roof boards in 21 mm plywood.

Pine

Nola's pine is of high quality and comes from sustainable forestry. Pine is an environmentally friendly, domestically produced material. Damaged or untreated pine is quite easily attacked by decomposition processes; therefore, it is particularly important to repair damaged surfaces.

Assembly and placement

Levereras i färdiga block. Underlagspapp och pappspik med i leveransen.

Maintenance

Husen levereras som standard obehandlade. Husen skall målas efter montering. Underhålles efter behov.

[Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance](https://nola.se/en/care-and-maintenance)

Versions

Flera olika storlekar på hus. 2st storlekar på dörr. Körramp som tillbehör för 120 cm dörren.

Taken kan i efterhand förses med exempelvis falsat plåttak eller taktegel.

Character

Ett stabilt, välkonstruerat förrådshus som med fördel kan användas även som sophus eller cykelförråd.

Designers

Anders Nyquist

