

nola®



Bänkbord Stål

Design Nola

Enkelt och traditionellt bänkbord som passar både park- och stadsmiljö, i slitstark linaximpregnerad furu. Bänkbordet finns med förlängd bordsskiva på kortsidorna anpassat för rullstol samt i lägre höjd för barn. Bänkbord stål är miljöbedömd via Byggvarubedömningen.


CERTIFIERING



EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

 Passar förskola och lekplatser

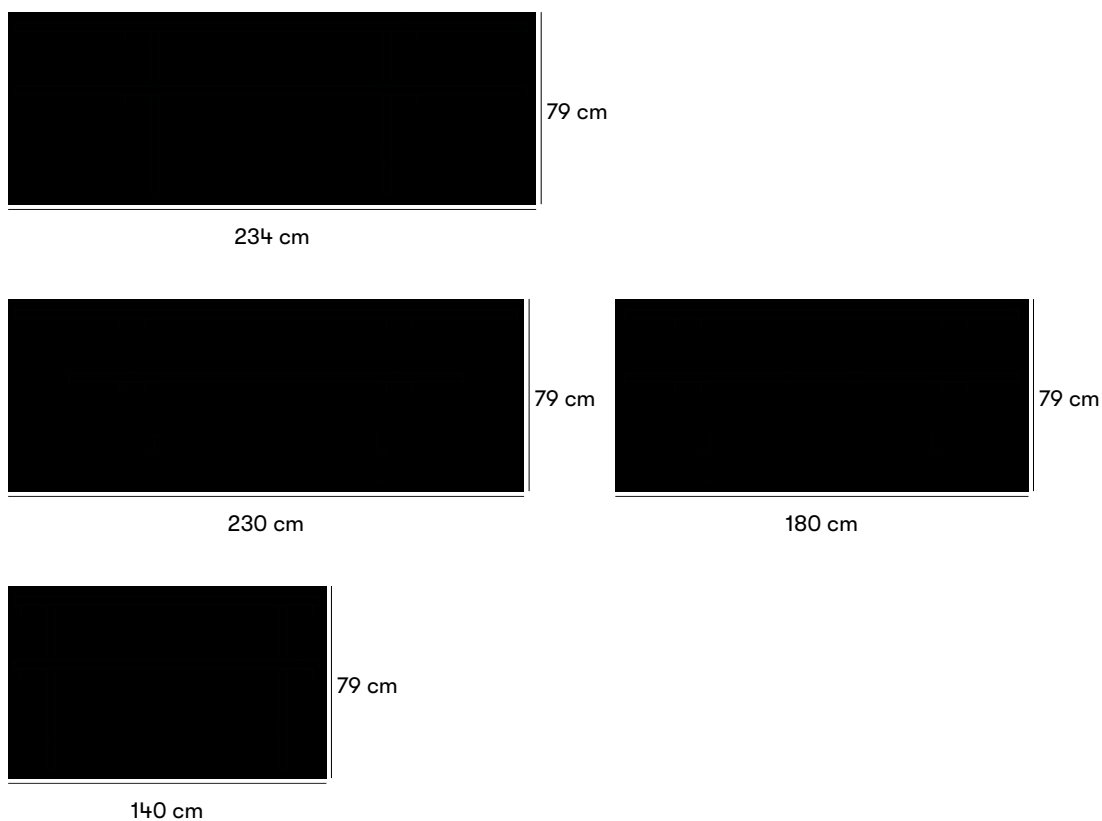

Mått och vikt

Längd: 140, 180, 230 cm (rullstolsanpassat) och 234 cm
 Bredd: Bordsskiva 75 cm
 Höjd: 79 cm
 Sitthöjd: 50 cm
 Sittdjup: 29,5 cm
 Djup: 155 cm

Bänkbord Stål Barn

Längd: 140, 180 eller 234 cm
 Bredd: bord 75 cm
 Höjd: 60 cm
 Sitthöjd: 32 cm
 Sittdjup: 29,5 cm
 Djup: 155 cm

Ny modell! Material 34 x 145 fem brädor på bordet i stället för sex brädor. Ny sitsbredd 295 mm i stället för 230 mm

Artikelnummer och kombinationer

U02-09	Bänkbord Stål 140 cm
U02-07	Bänkbord Stål 180 cm
U02-09/RULL	Bänkbord Stål rullstolsanpassat, längd bordsskiva 230 cm, längd sittbänk 180 cm.
U02-10	Bänkbord Stål 234 cm
U07-42	Fastsättningsbeslag, sats om 4 st

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard, välj en RAL kulör

U02- Bänkbord Stål barn 140 cm

09/B

U02- Bänkbord Stål barn 180 cm

07/B

U02-10/B Bänkbord Stål barn 234 cm

U07-42 Fastsättningsbeslag, sats om 4 st

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard, välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

LIN för linaximpregnerat furu.

FÄRG PÅ METALL

P för elförzinkat och pulverlackerat stativ i RAL 9005.

Anger man inte P får man ett stativ som endast är varmförzinkat.

C för valfri kulör annan än standard på stål, mot tilläggskostnad.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger



RAL 9005



Varmförzinkat stål



Linaximpregnerat furu

Material och ytbehandlingar

Ny modell!

Material 34x145 fem brädor på bordet i stället för sex brädor.

Ny sitsbredd 295 mm i stället för 230 mm.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furu är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Linax

Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinoljas. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.

Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid.

Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda

endast för utomhusmiljö.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkat eller elförzinkat och pulverlackerat

Kan fås i antingen enbart varmförzinkat stål eller i elförzinkat och pulverlackerat stål.

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Elförzinkning ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström. Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras i delar.

Skötsel och underhåll

Linaximpregnerat furu

För utomhusmöbler krävs inoljning vart 5:e år och för panelprodukter och tak krävs inoljning vart 12:e år. Underhåll ska göras med Linoljelasyr. Det är viktigt att virket är rengjort och torrt (max 20% fuktkvot) innan det efterbehandlas med olja. Vid tvättning får inte högtryckstvätt användas. Tvätt ska ske med ljummet vatten och därefter sköljas bort med en vattenslang med normalt tryck. Starka fettlösande medel får inte användas utan tvätt ska ske med en mild hustvätt. Tvättmedel som innehåller blekmedel får inte heller användas.

Oljan kan påföras med roller eller pensel. För mycket olja kan ge påväxt på virket och ge en klibbig yta. Angrepp av påväxt kan också uppstå om träet inte varit tillräckligt torrt eller rengjort innan oljan läggs på. Påväxt skadar inte träet och är relativt lätt att ta bort, men har en tendens att komma igen.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Bänkbord för barn och vuxna. Se Bänkbord Stål Barn. Anpassad variant för rullstol. På det rullstolsanpassade bordet sticker skivan ut 25 cm längre på

vardera kortsida. Bänksitsen är 180 cm.

Karaktär

Enkelt bänkbord i varmförzinkat stål med bordsskiva och sits i slitstark linaximpregnerad furu.

Formgivare

Nola

Nolas design är ett svar på ett problem, som ämnar lösa reella och mänskliga behov. Med social hållbarhet, ökad trygghet och en mer upplevelserik kontext i ryggen skapar Nola högkvalitativ design för att utveckla och berika urbana platser och produkter. Idag finns Nolas produkter i närapå varje svensk stad, där de blir en tillgång på till exempel torg, publika platser, i trädgårdar, parker och trafikmiljöer.

Nola – design med högsta funktionalitet och omsorg

Ingenting lämnas åt slumpen; alla produkter har en genomtänkt funktion och är tillverkade av de främsta materialvalen, alltid med människans behov i fokus. Nola deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt och bidrar med nya former och innovativa designlösningar för olika miljöer och behov. I samband med arkitekter och formgivare blir platser med Nolas hjälp mer publika, de blir till nya mötesplatser och gemenskaper. Genom att knyta an en plats historiska bakgrund med nytänkande funktionell design, skapas kontexter som för samman människor och som uttrycker och förstärker platsens egen identitet.
