

nola®



Elbin Papperskorg

Design Andreas Sture & Olle Anderson

Elbin är utformad för att tillgodose både brukarens och renhållningsarbetarens behov. Korgens koniska form tillsammans med den generöst tilltagna öppningen ökar graden av tillgänglighet, vilket skapar goda förutsättningar till en renare omgivning. Med ett grafiskt tydligt och stilrent formspråk passar Elbin in i stadens olika miljöer, både som solitär och i grupp.

Elbin står för tillgänglighet, därför är höjden till inkastet anpassat för barn och rullstolsburna. Elbin finns i tre storlekar 120, 80 och 50 liter. Tömningen sker genom att dörren öppnas och påsringen vrids ut, en ur ergonomisk synvinkel skonsam princip.

Elbin finns även med integrerad askkopp som då är monterad i locket och som är låst med samma vred som papperskorgen. Fimpsamlaren töms enkelt med en hand genom att låsa upp locket och vrida kärlet så att fimparna ramlar ner i papperskorgen. Elbin kan också beställas med "fågelskrämma" samt med panthållare.


Elbin Papperskorg med betongfot är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#).

CERTIFIERING



EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

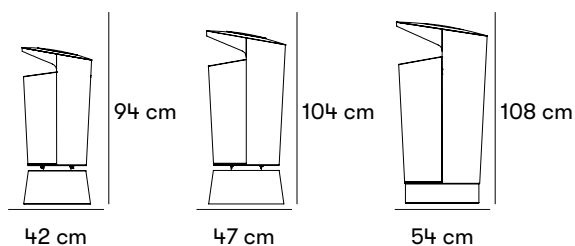

Mått och vikt

Korg 50 liter

Ø: 42 cm. Höjd: 70 cm. Totalhöjd: med sockel 94 cm. Vikt 30 kg.

Korg 80 liter

Ø: 47 cm. Höjd: 80 cm. Totalhöjd: med sockel 104 cm. Vikt 35 kg.

Korg 120 liter

Ø: 54 cm. Höjd: 97 cm. Totalhöjd: med sockel 108 cm. Vikt 39 kg.

Betongsockel

50 liter: Ø 40 cm. Höjd 20 cm. Vikt 55 kg.

80 liter: Ø 45 cm. Höjd 20 cm. Vikt 70 kg.

120 liter: Ø 44 cm. Höjd 12 cm. Vikt 45 kg.

Stålstativ

50 liter: Ø 32 cm. Höjd 23,5/ 63,5 cm. 9 kg.

80 liter: Ø 32 cm. Höjd 23,5/ 63,5 cm. Vikt 9,5 kg.

Individual dimensions

Pantsamlare: Mått: Ø 89 mm, höjd: 60 cm.

Diam fimpgaller 20 cm, 2 mm rostfri plåt.

Fimpsamlare: 0,8 liter sitter under toppen på papperskorgen.

Artikelnummer och kombinationer

Ö30-60/50 Elbin Papperskorg 50 liter

Ö30-60/80 Elbin Papperskorg 80 liter

Ö30-60/120 Elbin Papperskorg 120 liter

B11-06 Startkostnad valfri färg. Välj RAL färg.

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

R för kulör RAL 3001 röd finstruktur, hela papperskorgen är röd.

GR för kulör RAL 6009 mörkgrön, hela papperskorgen är grön.

S för svart Noir 2200 Sablé på dörr, kropp i ljusgrå Gris 2150 Sablé.

G för grå Gris 2900 på dörr, kropp i ljusgrå Gris 2150 Sablé.

C för valfri kulör annan än standard, mot tilläggskostnad.

VARIANTER

BRK för Pantsamlare

KR för fågelskrämma 50 L (Set med 8 kättingar)

KS för fågelskrämma 80 L (Set med 8 kättingar)

K för fågelskrämma 120 L (Set med 8 kättingar)

Finns tillgänglig med eller utan askkopp, uppge detta vid beställning.

Exempel 1: Ö30-60/80F/GR = Elbin 80 liter med fot i betong, med grön lucka.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

N för fastsättningsbar.

V för monteras mot vägg.

Markfast (Endast 50 och 80 L).






Fastsättningsbar (Endast 50 och 80 L).

Väggfast (Endast 50 L).

F för sockel i grå betong.

FT för sockel i terrazzo. (Endast 120 L).

Standardfärger

	RAL 6009
	RAL 3001
	Gris 2150 Sablé
	Gris 2900 Sablé
	Noir 2200 Sablé

Material och ytbehandlingar

Tillverkad i elförzinkat, gulkromaterat och pulverlackerat stål.

Betongsockel i gråbetong.

Terazzobetong endast för 120 L.

Panthållaren är elförzinkat, gulkromaterat och pulverlackerat stålrör Ø 89 x 2 mm.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Betong

Betong är cement uppblandat med stenkross eller ballast. Materialet är mycket starkt för tryckande kraft men bräckligt i dragande kraft. För att kompensera detta armerar man betongen, ofta med stål.

Terrazzo

Terrazzo är en internationellt använd beteckning på en högvärdig betong som används som ytmaterial. Terrazzo är ett naturmaterial som består av ballast (dvs stenmaterial, oftast marmor) som blandas med cement. Terrazzo har hög slitstyrka.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Monteras mot vägg

Skrivas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Skötsel och underhåll**Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Betong

Både normal betong samt fiberbetong är känsliga för hårda kantstötter. En betongprodukt som blivit skadad kan repareras med polyesterspackel exempelvis märket Plastic Padding.

Terrazzobetong

Produkter tillverkade i slipad terrazzobetong tvättas med såpvatten för att tvätta bort kalkutfällningar.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

120, 80 och 50 liter.


Varierande typ av fastsättning och färg. Ange storlek och färg efter artikelnumret, se exempel under rubriken Tilläggsbeteckning nedan.

Karaktär

Modern, tillgänglighetsanpassad och slitstark papperskorgserie för gatu- och parkmiljö. Finns i tre olika storlekar, med betongfot eller som väggfast samt med askkopp vid behov. Lätt att tömma med generös öppning i stilren design.


Formgivare**Andreas Sture**

Andreas Sture jobbar som designer på White Arkitekter där han bidrar med att utveckla och formgiva hållbara produkter.

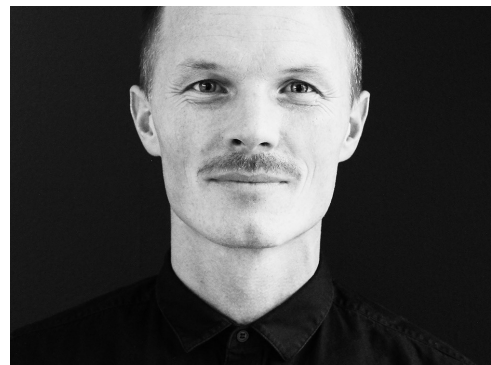

Olle Anderson

Olle Anderson är i grunden byggnadsingenjör och påbörjade sin karriär hos White Arkitekter där han idag är partner. Anderson har med åren jobbat med inredningsarkitektur och möbeldesign och startade 1975 inredningsavdelningen på White. Under sin karriär har Anderson fått stor uppmärksamhet för sitt arbete då han har varit verksam i flera länder som både professor, hedersdoktor och formgivare, och erhöll utmärkelsen "Utmärkt Svensk Form" sammanlagt 19 gånger.

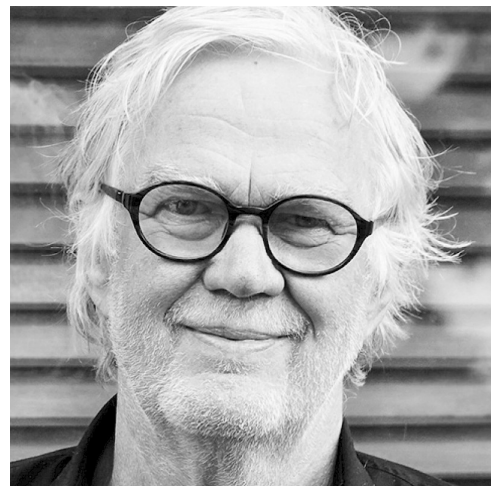

Det vinklade taket motverkar att papperskorgen blir en avlastningsyta.



Tvåfärgade papperskorgar kan underlätta för personer med nedsatt syn.



Papperskorg 120 l med gluten fot i RAL6009.



Som tillval finns behållare för pantburkar.