




Foga Papperskorg (endast inomhus)

Design Eva Herdin

Foga är en modern, användarvänlig papperskorg för inomhusbruk. Foga går även att få rostskyddsbehandlad med elförzinkning och pulverlackering för utomhusbruk. Det modulära systemet gör den mycket lättplacerad i grupper för källsortering. För detta kan papperskorgen utformas med laserskuren text alternativt dekaler. Locket döljer smidigt korgens innehåll. 80-liters modellen finns även med hjul och öppningsbar front, för enklare hantering. Foga är miljöbedömd via Byggvarubedömningen och SundaHus

CERTIFIERING



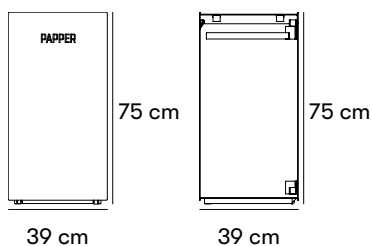

Mått och vikt

40 liter: 31 x 31 cm. Höjd 60 cm. Vikt 11 kg.
80 liter: 39 x 39 cm. Höjd 75 cm. Vikt 25 kg.

Enskilda dimensioner

Pulverlackerat stålplåt: 2 mm (40 liter), 3 mm (80 liter)
Innerring för upphängning av soppåse: 5 mm
Försedd med plastfötter

Artikelnummer och kombinationer

Ö16-56/40 Foga papperskorg 40 liter. (endast inomhus)
Ö16-56/80 Foga papperskorg 80 liter med öppningsbar front. (endast inomhus)
Ö15-56/120 Foga papperskorg, 120 liter. (endast inomhus)

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

GS för Gris 2150 Sablé.
V för vit Ivoire Blanche.
C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

VARIANTER

Foga 80 liter går att få med hjul, dörr och laserskuren text på dörren.
D för Foga 80 liter, med hjul & dörr
TX för valfri laserskuren text på dörren (tex. burkar, papper, övrigt.)
Foga kan fås med rostskyddsbehandling för utomhusbruk, kontakta Nola.

Standardfärger

 Gris 2150 Sablé
 Ivoire Blanche

Material och ytbehandlingar

Pulverlackerat stålplåt 2 mm (40 liter), 3 mm (80 liter).
Innerring för upphängning av påse 5 mm. Försedd med plastfötter.
Kan fås som elförzinkad, gulkromad och pulverlackerad, för utomhusbruk.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Levereras monterad.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

40 och 80 liter. Den större finns med hjul och öppningsbar front.

Som standard kan Nola kan tillhandahålla laserskuren text alternativt dekaler för källsortering mot extra kostnad.

Karaktär

Lättplacerad i grupper för källsortering.

Formgivare

Eva Herdin



