

# nola®




## Four Seasons Väderskydd

Design Thomas Bernstrand

Som namnet antyder så är Four Seasons ett parasoll som är tänkt att stå ute året runt. Med sin stora skärm i aluminiumplåt står det emot både regn, snö och sol. Parasolltaket i lackerad aluminiumplåt har fått en mjuk list av silikon som skydd mot vassa kanter och parasollet är lackerat i en finstruktur som ger en känsla av värme även under den mörka vintern.

CERTIFIERING



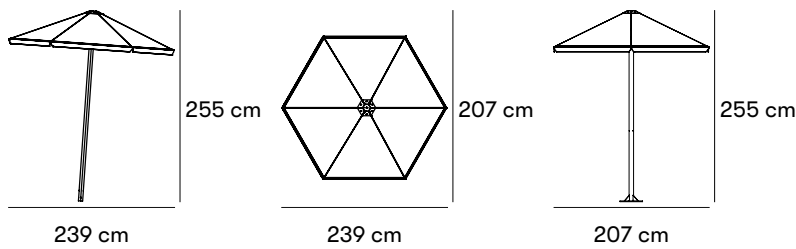

#### Mått och vikt

Bredd: 238 cm  
 Höjd: 255 cm  
 Djup: 206,8 cm

Parasoll: Vikt: 100 kg  
 Betongfot: Ø: 90 cm.  
 Betongfot: Höjd: 20 cm.  
 Betongfot: Vikt: 270 kg

#### Enskilda dimensioner

Diameter på stödstolpen: Ø 60 cm  
 Vinkel på stödstolpe i lutad version: upp till 86°  
 Parasoll i 1,5 mm aluminiumplåt  
 Stag och toppkon i 5 mm stålplåt, fotplatta i 10 mm stålplåt  
 Kantlist i strängsprutad infärgad silikon

#### Artikelnummer och kombinationer

U10-00 Four Seasons parasoll, liten fot för bultning mot förstärkningsstos, vinklad stolpe  
 U10-00/RAK Four Seasons parasoll, liten fot för bultning mot förstärkningsstos, rak stolpe  
 -  
 U10-00STOS Förstärkningsstos till parasoll för nedgjutning under mark, vinklad stolpe  
 U10-00STOS/RAK Förstärkningsstos till parasoll för nedgjutning under mark, rak stolpe  
 -  
 U10-00FSTOS Förstärkningsstos till parasoll för fastsättning/bultning ovan mark, vinklad stolpe  
 U10-00FSTOS/RAK Förstärkningsstos till parasoll för fastsättning/bultning ovan mark, rak stolpe  
 -  
 U10-00/BFS Four Seasons sexkantig betongfot  
 U10-00FSTOS/BFS Förstärkningsstos för sexkantig betongfot, för vinklad stolpe  
 U10-00FSTOS/RAK/BFS Förstärkningsstos för sexkantig betongfot, för rak stolpe  
 -  
 U10-00/TP Four Seasons, täckplåt mellan stag och takplåt, 1 st.  
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör  
 B11-05 Startkostnad för färgbyte av silikon till annan färg än standard

#### Anges efter artikelnummer

## FÄRG PÅ METALL

GF för gul RAL 1023 finstruktur.

VF för vit RAL 9010 finstruktur.

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Att byta färg på Four Season går oftast bra men är lite svårare än för andra produkter då parasollet är lackerat med ett finstrukturpulver men också eftersom även silikonlisten måste byta färg. Silikon finns i ett antal färger på fabriken. Vill man att parasollet ska ha en helt egen kulör måste detta specialblandas och det kan vara svårt. Dessa RAL kulörer finns att få tag i på silikon:

RAL 1004, 1016, 1018, 1021, 1023, 1028, 2002, 2004, 3000, 3003, 3013, 3018, 3020, 3027, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 5002, 5010, 5018, 5024, 6005, 6007, 6017, 6018, 6020, 6021, 6028, 6033, 6034, 7011, 7016, 7022, 7038, 7040, 8003, 8015, 9002, 9005, 9010, 9011, 9016.

### Standardfärger



RAL 1023



RAL 9010

### Material och ytbehandlingar

Parasoll i aluminiumplåt. Stag och toppkon i 5 mm stålplåt, fotplatta i 10 mm stålplåt. Rör Ø 60. Kantlist i infärgad silikon.

#### Aluminium

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i färgen. Beroende legering har aluminium ett gott korrosionsmotstånd. Vanligt är att aluminium strängsprutas till rör eller valsas till en plåt i önskad godstjocklek.

#### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

#### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

#### Betong

Betong är cement uppblandat med stenkross eller ballast. Materialet är mycket starkt för tryckande kraft men bräckligt i dragande kraft. För att kompensera detta armerar man betongen, ofta med stål.

### Montering och fastsättning

Levereras i delar, skruvas ihop på plats.

Bultas i platsgjutet fundament. Nedgjutningsstos beställs separat.

### Skötsel och underhåll

#### Pulverlackerad aluminium

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

### **Betong**

Både normal betong samt fiberbetong är känsliga för hårda kantstötter. En betongprodukt som blivit skadad kan repareras med polyesterspackel exempelvis märket Plastic Padding.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

### **Karaktär**

Som namnet antyder så är Four Seasons ett parasoll som är tänkt att stå ute året runt.

### **Hållbarhet**

CO<sub>2</sub>-värde: 278,63 kg CO<sub>2</sub>  
Energianvändning: 6782,20 MJ  
Återvunnet material: 0,30 %  
[Se EPD för full redogörelse](#)

### **Formgivare**

---

#### **Thomas Bernstrand**

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.





*Four Seasons har i standardutförande en vinklad stolpe men går även att beställa med rak stolpe. Här i Rosendal, Uppsala.*




*Väderskyddet Four Seasons av Thomas Bernstrand finns på flera ställen i Rosendals park i Uppsala och fungerar som en identitetsstark platsmarkör.*



Även på Torsgatan i Stockholm syns de gula parasollerna. Foto: Janin Lipka.



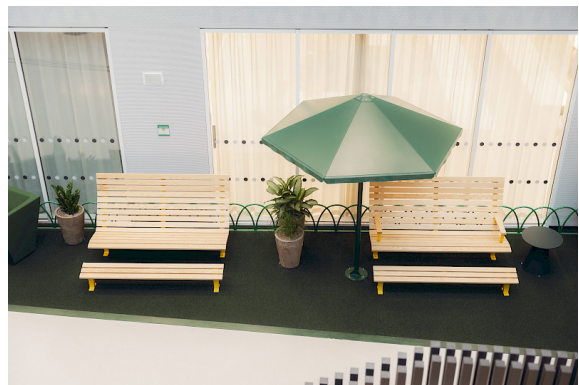

Den urbana playan Stenpiren i Göteborg. Här ses de båda standardkulörerna gul och vit.



*Bilden visar Four Seasons i RAL 6021. Väderskyddet går att få i ett flertal ytterligare RAL-färger. Startkostnad tillkommer.*