


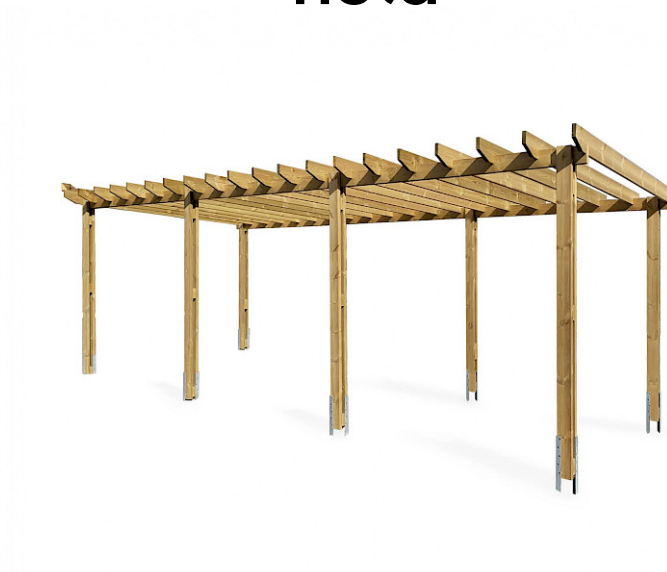

Fura Plank & Pergolasystem

Design Anders Nyquist

Fura är ett användbart och klassiskt plank och pergolasystem. Fura finns också som ett cykelhus. För att underlätta vid projektering har vi sammanställt ett antal färdiga pergolamodeller, som vi kallar "ritmallar". Dessa består av stolpar, överliggare och pergolabom. I dessa kan man enkelt välja något av våra olika plank som väggar. Se nedan under fliken "Guide: så funkar det!".



EGENSKAPER



Kan förberedas för belysning



Passar förskola och lekplatser

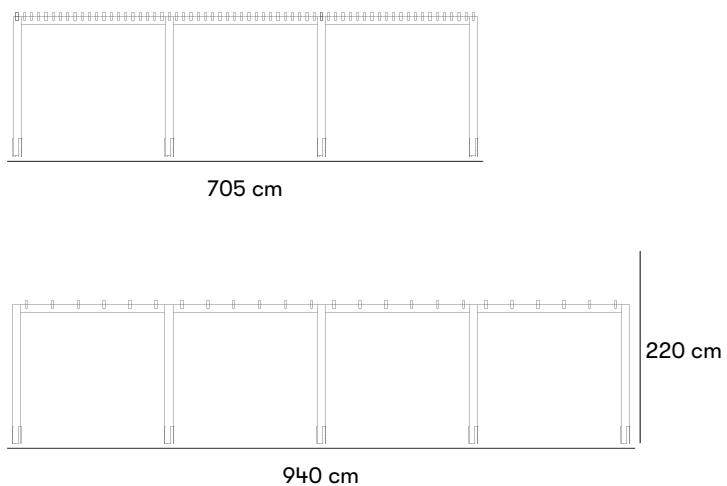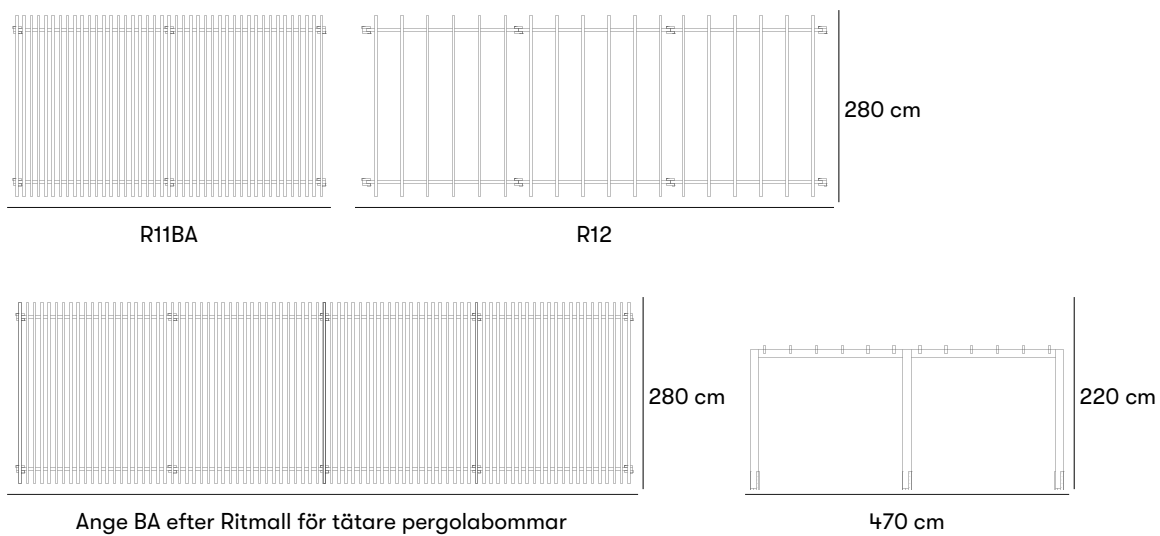

Mått och vikt

Bredd: 235cm / 115 cm
Höjd: 110 / 145 / 180 / 220 cm

Stolpe: 115 x 125 mm.

Virke: 19 x 120 mm.

Spaljéribbor: 38 x 38 mm profilhyvlade och med snedfasad topp.


Överliggare: 38 x 125 mm.

Loggiabom: 19 x 125 mm.


Reglar: 38 x 100 mm.

Artikelnummer och kombinationer

Fura Pergolasystem - Ritmallar

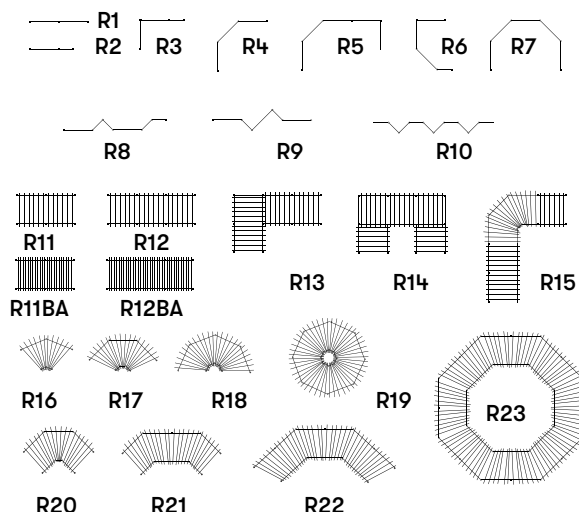

Fura Pergolasystem - Ingående delar

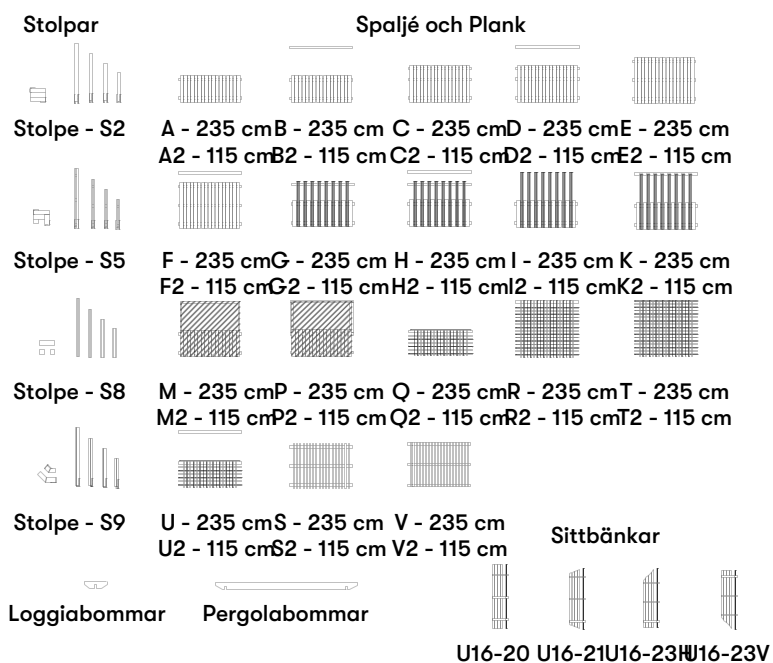

- För information kring ingående delar, ritmallar och hur systemet fungerar, se Monteringsanvisning / Guide: Så funkar det!

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

Ritmallar och plank finns i AB- impregnerad furu.

Vill du måla din Fura Pergola med slamfärg, be då om sågat obehandlat virke för bäst resultat. Kontakta gärna oss på Nola vid eventuella frågor.

VARIANTER

Det går att få Fura med tätare pergolabommar för mindre ljusinsläpp samt att den blir barnanpassad så den passar förskolemiljöer. Detta kan göras med vissa spaljeer och tak. Kontakta Nola för mer information.

BA för tätare pergolabommar som gör pergolan barnvänlig och ger extra solskydd.

Se "Guide: så funkar det!" för mer information om hur systemet och ritmallar fungerar.

Standardfärger



AB-impregnerad furu

Material och ytbehandlingar

AB-impregnerad furu.

Sågad trä. Nedgjutningsjärn ingår i stolparna.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angräps tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödigt zink.

Montering och fastsättning

Levereras i sektioner plank, stolpar, överliggare, o s v.

Delarna spikas till varandra. Stolparna gjutes i mark med medföljande markförankringsjärn, 2 st till varje stolpe. På utsatta platser monteras 4 st järn på varje stolpe.

Skötsel och underhåll

Fura levereras i AB impregnerad furu som standard. Furun kan målas, laseras eller oljas efter önskemål. Det är bra att inte måla impregnerat virke första året då impregneringen kan göra att färgen inte fäster då det är nytt. Underhålles vid behov.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Spaljé/plank med eller utan överliggare, i tre höjder och två bredder. Plank A-U. Se ritning över våra olika plank.

Karaktär

Plank och pergolasystem med många olika variationsmöjligheter.

Formgivare

Anders Nyquist

Arkitekt Anders Nyquist, från Bromma i Stockholm, var verksam under flera decennier i Nola Industrier AB och ritade under den tiden en rad produkter som fick stort genomslag, varav ett flertal fortfarande ingår i Nolas produktsortiment.



