

nola®




Goggle Cykelställsystem

Design Erik Österlund

Goggle är ett enkelt, funktionellt och prisvärt cykelställsystem. Passar alla typer av däck. Hjulhållarnas stora diameter gör att cykeln står stadigt i cykelstället. Som alternativ finns cykelbåge för ramlåsning. Förankringskonstruktionen gör det möjligt att ta upp nivåskillnader i marken. Goggle cykelställ finns också som väggmonterade varianter. Se monteringsanvisning för mer information och byggsystem. Goggle är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#)

CERTIFIERING



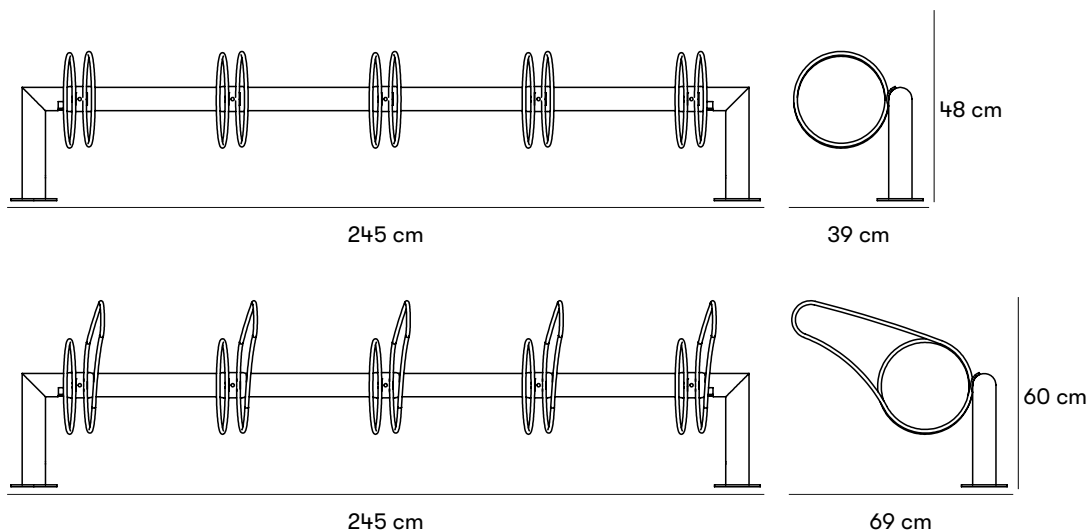

Mått och vikt

Enkelsidig version

C-C avstånd mellan stolparna: 230 cm
 Längd inklusive bottenplatta: 245 cm
 Höjd: 37/ 90 cm
 Djup: 39 cm
 Diameter på hjulhållare: 31 cm
 Hjulhållare stålband $\varnothing$: 1,2 cm
 Vertikal skena $\varnothing$: 7,6 cm
 Vikt på enkelversion 5 platser: 26 kg

Dubbelsidig version

C-C avstånd mellan stolparna: 230 cm
 Längd inklusive bottenplatta: 245 cm
 Höjd: 37/ 90 cm
 Djup: 69 cm
 Diameter på hjulhållare: 31 cm
 Hjulhållare stålband $\varnothing$: 1,2 cm
 Vertikal skena $\varnothing$: 7,6 cm
 Vikt på dubbelversion 5 platser: 36 kg

Enskilda dimensioner

Utbredd fotplatta $\varnothing$ 15 cm
 Vikt på varje stolpe för installation: 8 kg

Artikelnummer och kombinationer

-	ENKELSIDIGT
Ö03-47/5	Goggle cykelställ, enkelsidigt, 5 cykelplatser
Ö03-47/4	Goggle cykelställ, enkelsidigt, 4 cykelplatser
Ö03-47/3	Goggle cykelställ, enkelsidigt, 3 cykelplatser
-	
-	DUBBELSIDIGT
Ö03-46/10	Goggle cykelställ, dubbelsidigt, 10 cykelplatser
Ö03-46/8	Goggle cykelställ, dubbelsidigt, 8 cykelplatser
Ö03-46/6	Goggle cykelställ, dubbelsidigt, 6 cykelplatser

-	
-	VÄGGHÄNGT
Ö03-45V/5	Goggle, cykelställ, vägghängt, 5 platser
Ö03-45V/4	Goggle, cykelställ, vägghängt, 4 platser
-	
-	MED STÖDBRÄDA I MH, enkel- och dubbelsidigt
Ö03-45MH/5	Goggle, cykelställ med ståbräda i mahogny, enkelsidigt, 5 cykelplatser
Ö03-45MH/4	Goggle, cykelställ med ståbräda i mahogny, enkelsidigt, 4 cykelplatser
Ö03-45MH/10	Goggle, cykelställ med ståbräda i mahogny, dubbelsidigt, 10 cykelplatser
Ö03-45MH/8	Goggle, cykelställ med ståbräda i mahogny, dubbelsidigt, 8 cykelplatser
-	
-	STÅSTÖD I STÅL, med och utan cykelställ, enkelsidigt
Ö03-45/U4	Goggle ståstöd i stål, längd 160 cm
Ö03-45/4	Goggle ståstöd i stål, med enkelsidigt cykelställ 4 platser
-	
-	HAGE, med och utan cykelställ (utan möjliggör för elsparkcyklar)
Ö03-48/5ST	Goggle cykelhage, startsektion, 5 platser
Ö03-48/4ST	Goggle cykelhage, startsektion, 4 platser
Ö03-48/U5ST	Goggle cykelhage, startsektion, utan cykelhållare, längd 210 cm
Ö03-48/U4ST	Goggle cykelhage, startsektion, utan cykelhållare, längd 160 cm

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

MH för oljad mahogny.

FÄRG PÅ METALL

Följarrör i varmförzinkat stål.

Stolpar i elförzinkat och pulverlackerat stål i svart RAL 9005.

C för stolpar i valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

VARIANTER

Goggle Cykelställssystem består av start- och påbyggnadssektioner. För att bygga med systemet behövs en startsektion och därefter kan påbyggnadssektioner läggas till.

ST för startsektion.

PB för påbyggnadssektion.

RL för cykelbåge med ramlås.

Vägghängda cykelställ är färdiga sektioner så start- och påbyggnad behöver inte anges efter artikelnummer.

Goggle Hage är startsektion och kan kombineras med påbyggnadssektion ståbräda i mahogny för utbyggnad.

FASTSÄTTNING

M för markfast.
N för fastsättningsbar.
V för monteras mot vägg.
Enbart enkelsidigt och dubbelsidigt cykelställ går att få fastsättningsbar.

Standardfärger



Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödigt zink.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Monteras mot vägg

Skruvas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

Levereras i delar för slutmontage på plats. Bult mot mark/vägg ingår ej.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

Oljad mahogny

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Enkelt eller dubbelriktat cykelställ samt i väggfasta varianter. Två olika typer av hjulhållare. En för ramlås. Goggle finns också med ståstödsbräda i oljad mahogny.

Karaktär

Enkelt, prisvärt cykelställssystem för alla typer av däck. Förändringsbart och flexibelt i längd.

Formgivare

Erik
Österlund





