

nola®



## Minimal Bord (inomhus)


Design Ola Rune & Eero Koivisto

Enkelt och stadigt bord med plats för 6 personer. Perfekt för personalmatsalar, studierum, bibliotek och andra inomhusmiljöer. Stålstativen går att skruva mot golv. Minimal Bord ingår i en möbelgrupp tillsammans med Minimal Bänk som finns i tre olika längder.

Minimal Möbelgrupp är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#) (gäller oljad ek och stålstativ).

CERTIFIERING



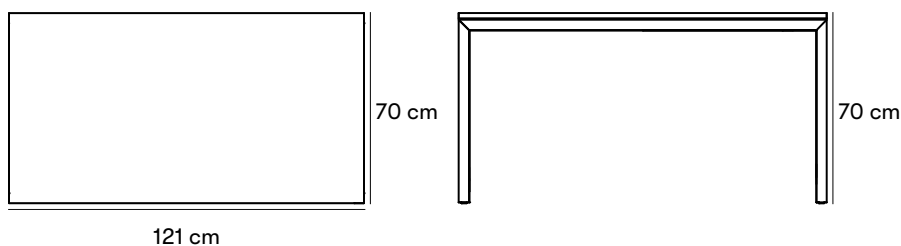

#### Mått och vikt

Längd: 121 cm

Bredd: 70 cm

Höjd: 70 cm

Vikt: 35 kg

#### Enskilda dimensioner

Stålstativ: 40 x 40 x 2 mm

#### Artikelnummer och kombinationer

**U13-28** Minimal bord, oljad ek, lackerat stålstativ i RAL 9005, endast inomhus.

**U13-28C** Minimal bord, oljad ek, lackerat stålstativ i valfri kulör, endast inomhus.

**U13-29B** Minimal bord, skiva i vitoljad bok. Lackerat stålstativ valfri kulör.

**B11-06** Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

#### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

#### Standardfärger



RAL 9005 finstruktur

Oljad ek

#### Material och ytbehandlingar

Bordsskivan är i oljad ek. Ramen är tillverkad i stål pulverlackerad i svart RAL 9005.

#### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilit vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## Montering och fastsättning

### Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras helt monterat.

## Skötsel och underhåll

### Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja. Svarta fläckar på oljad ek kan tas bort med oxalsyra.

### Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skottsel](https://nola.se/skottsel)

## Versioner

Bord och bänk.

## Karaktär

Enkelt och stramt bord.

## Formgivare

Ola Rune



### Eero Koivisto

Eero Koivisto (född 1958) är en del av design- och arkitektstudion Claesson Koivisto Rune, men är också erkänd på egen hand. Eero Koivisto är konstnärlig ledare på konsthögskolan i Stockholm, liksom lektor på flera skolor för ekonomi, konst och hantverk.

[Du kan läsa mer om Claesson Koivisto Rune här.](#)

