




Näckros Planteringskärl

Design Jan Ostwald

Näckros är ett klassisk, elegant planteringskärl gjutet i brons. Urnan kan med fördel sättas fast mot ett fundament eller stå fristående på mark/golv.

Som tillbehör finns det en planteringsinsats samt en bevattningstank, som förlänger bevattningsintervallerna. Passar utmärkt i större trädgårdar och parker, till exempel invid museum.

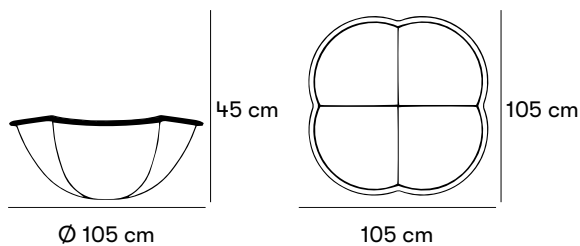

Mått och vikt

Höjd: 45 cm

Ø: 105 cm

Vikt: 75 kg

Volym innerbehållare: 170 L.

Enskilda dimensioner

Gjuten brons, godstjocklek 6 - 7 mm. Kantens tjocklek 16,5 mm.

Planteringsinsats i 5 mm grön, glasfiberarmerad plast.

Insatsen är försedd med 4 st fällbara lyftöglor.

Artikelnummer och kombinationer

Ö13-41

Ö13-42 Näckros brunpatinerad vaxad brons

Ö13-43 Näckros svartgråpatinerad vaxad brons

Ö13-45 Planteringsinsats med lyftöglor

Ö13-45BT16 Mona bevattningstank, 16 liter

Ö13-41A Näckros i gjuten aluminium

Ö13-41AP Näckros i gjuten pulverlackerad aluminium

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

Gris 2900 Sablé för grå pulverlackerad aluminium

Noir 2200 Sablé för svart pulverlackerad aluminium

FASTSÄTTNING

M för montering i fundament.

Standardfärger

 Gris 2900 Sablé

 Noir 2200 Sablé

Material och ytbehandlingar

Återvunnen sandgjuten aluminium

Aluminium återvunnen från skrot gjuts för hand i sandformar. Energiåtgången vid smältning av återvunnen aluminium är ca 5% jämfört med användning av jungfrulig aluminium.

Plast / Glasfiberarmerad

Glasfiber används ofta som armering i plaster för att öka styvheten genom att en glasfiberväv bestryks med en plast, oftast en polyester som härdar och binder samman glasfibern.

Brons

Brons är en legering av koppar och tenn. Materialet är extremt tåligt för väder och vind.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Montering i fundament

Montering i trafikfundament.

Dränering: Hål kan borraras på begäran, Ø: 10mm.

Hålet borraras i centrum på botten.

Hål kan borraras på begäran. 4 st försänkta hål för försänkt, rostfri skruv M10 borraras i kvadrat med c-c 185 mm.

Skötsel och underhåll

Sandgjuten aluminium

Skötsel och underhåll på aluminium behövs normalt inte, utan se till att tvätta och håll rent. En obehandlad aluminiumurna får med tiden en matt yta.

Gjuten brons

Skulle en produkt genom vandalisering spricka eller gå sönder fungerar det utmärkt att löda eller svetsa materialet. Ett skadat oxidskikt kan återställas genom patinering av kunnig hantverkare.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Karaktär

Klassisk, elegant planteringskärl gjutet i brons.

Formgivare

Jan
Ostwald



