




Paxa Steel Bänk

Design Blenda Design

Paxa Steel har ett stativ i varmgalvaniserat stål, men skiljer sig i övrigt inte från Paxa bänk. Lågmäld med ett tydligt designuttryck passar in i de flesta miljöer. Bänken kan antingen användas som en solitär bänk men kan också kopplas ihop i flera sektioner till en långbänk. Paxa Steel finns i två olika längder med sits i tre olika material.

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal

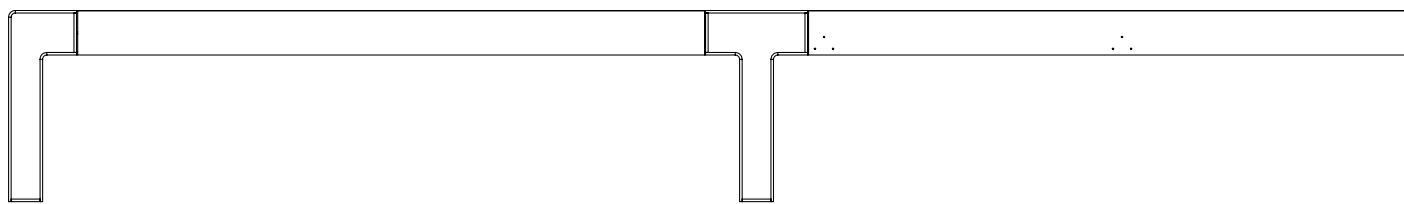

352 cm



45 cm

50 cm

Mått och vikt

Paxa Steel dubbel: Längd: 352 cm Höjd: 45 cm Bredd: 50 cm Vikt: 160 kg

Paxa Steel: Längd: 180 cm Höjd: 45 cm Bredd: 50 cm Vikt: 80 kg

Artikelnummer och kombinationer

U20-74 Paxa Steel bänk förlängd med mittstativ

U20-75 Paxa Steel bänk

B11-07 Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

E för oljad ek.

MH för oljad mahogny.

G för målad furu i NCS S 6000-N (grå).

C för valfri NCS kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

VARIANTER

A för Infärgade betongstativ antracitgrå.

Ingen bokstav efter artikelnummer för ljusgrå naturlig betong.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger



NCS S 6000-N (grå)



Oljad ek



Oljad mahogny

Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furu är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Täckfärg

Målat virke görs med D-Dur Pigmenterat polyretan tvåkomponents täckfärg. Täckfärgen har bra resistens och utomhusbeständighet. Glanstal: 60.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Fiberbetong

Fiberbetong är betong uppblandat med glasfiber. Materialet får en mycket ökad styrka och elasticitet.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödigt zink.

Montering och fastsättning

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras i delar för slutmontering på plats. Sitsen monteras med bultar i stativets ingjutningshylsor.

Skötsel och underhåll

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja. Svarta fläckar på oljad ek kan tas bort med oxalsyra.

Oljad mahogny

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

Täckfärg

Produkter behandlade med D-Dur Pigmenterat polyretan tvåkomponents täckfärg skall underhållas regelbundet. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsmåla med exempelvis Nordsjö One door and window vattenbaserad täckfärg.

Fiberbetong

Kan rengöras med högtrycksspolning, lågt vattentryck, stort avstånd mellan munstycke och sten samt liten spolningsvinkel väljas (max 30°). Om betongens yttersta skikt nöts bort kommer beläggningen framöver att bli ännu mer mottaglig för orenheter. Därför är rengöring med borste och vatten att föredra framför den hårda nötning som upprepad högtryckstvätt innebär.

Det finns även rengöringsmedel för betong som angripits av smuts och alger och därefter kan betongen impregneras vilket också kan göras när produkten är ny.

Både normal betong samt fiberbetong är känsliga för hårda kantstötar. En betongprodukt som blivit skadad kan repareras med polyesterspackel exempelvis märket Plastic Padding.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Finns i två olika längder med sits i tre olika material.

Karaktär

Lättplacerad bänk som kan kopplas ihop i flera sektioner.

Formgivare

Blenda Design

Blenda är en designbyrå baserad i Göteborg, som formger möbler till den offentliga platsen. Med design som jobbar mot både inre och yttre rum så har Blenda fått delta i flera projekt under de senaste åren. Produkter av Blenda går att hitta runtom Sverige, såsom Stavangers kultur center, Moderna Museet i Stockholm, Arlanda flygplats och Göteborgs stadsbibliotek. Blenda drivs av landskaps arkitekterna Katarina Gunnarsson och Ingemar Holmlid.



