



Sakura Soffa


Design Thorbjörn Andersson

Sakura är en elegant men ändå kraftfull soffa tillverkad av stavar i varierad bredd. Sakura finns i flera träslag, som ger olika karaktär, med ergonomiska armstöd som tillval. Benen är grupperade i par, som ger bänken ett lätt intryck, med inspiration från Japan, vilket namnet antyder. Tillsammans med Sakura bänk skapar den olika variationer i miljön. Modern och stilfull passar den för öppna ytor på gator, torg och parker. Sakura soffa har blivit godkänd i Svanens Husportal (oljad ek, furu) och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal



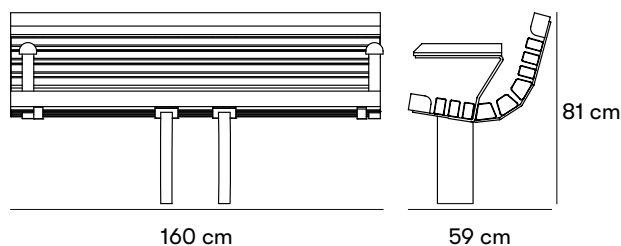

Mått och vikt

Längd: 160 cm
 Bredd: 59 cm
 Höjd: 81 cm
 Höjd armstöd: 70 cm
 Sitthöjd: 49 cm / 51 cm
 Djup: 63 cm

Soffan med den grövre dimensionen väger 80 kg.

Enskilda dimensioner

Den grövre virkestjockleken har dimensionen: 68 x 92 mm och 68 x 42 mm
 Den smalare virkestjockleken har dimension: 42 x 92 mm och 42 x 42 mm
 Stativ i fyrkantsstål: 150 x 150 mm
 De platta stålstyckena: 100 mm x 8 mm och 40 mm x 8 mm

Artikelnummer och kombinationer

- U19-62** Sakura soffa, trätjocklek 6,8 cm
- U19-63** Sakura soffa, trätjocklek 4,2 cm
- U19-66** Armstöd till Sakura soffa, i stål
- U19-68** Armstöd till Sakura soffa i stål och trä, ergonomiskt
- B11-06** Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör
- B11-07** Startkostnad för målning av trä i en annan färg än standard Välj en NCS kulör, vill man ha samma kulör på både stål och trä välj RAL kulör för båda

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

MH för oljad mahogny.
 TEA för oljad teak.
 E för oljad ek.
 H för målad furu. NCS S 4550-Y80R (Röd).
 C för målad furu i valfri kulör, startkostnad tillkommer.

FÄRG PÅ METALL


C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

Standardfärger

■ RAL 9005



Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furu är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Mahogny - FSC-märkt

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

Teak - FSC-märkt

FSC-märkt teak är utomordentligt beständig i en utomhusmiljö. Teak har ett högt innehåll av kisel och garvsyror vilket gör det tämligen kostsamt att bearbeta. Önskar man behålla den rödbruna lyster bör man olja in virket ett flertal gånger under en säsong i annat fall grånar det snabbt.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatisch och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Sitskorgen är monterad. Stativ i två delar. Stativen monteras till sitsen med rostfria Spax-skrivar. Vardera armstöd är monterat till träet med 4 st rostfria Spax-skrivar.

Skötsel och underhåll

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja. Svarta fläckar på oljad ek kan tas bort med oxalsyra.

Oljad teak

Teak bör oljas årligen om man vill behålla den bruna färgen. Utan underhåll får teak med tiden en silvergrå färg.

Oljad mahogny

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Soffa och bänk, med eller utan armstöd.

Exempel

sakkura sacura

Karaktär

Elegant och kraftfull soffa tillverkad av stavar i varierad bredd, med ergonomiska armstöd som tillval.

Formgivare

Thorbjörn Andersson



