

nola®



Sunday Sittmöbel

Design Ana Mir & Emili Padrós, Emiliana Design Studio


Sunday är en dynamisk och flexibel sittmöbel med ett spännande formspråk. Med träribbor i Sioo-behandlad ek som följer på varandra i olika höjder skapas flera sittytor, ståplatser och avställningsytor. Sunday uppmuntrar till informella möten i det offentliga rummet. Som sittplats, för väntan, arbete, avkoppling eller som en plats att bara hänga vid. Veckans alla dagar är Sunday.

Sunday har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#).

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal



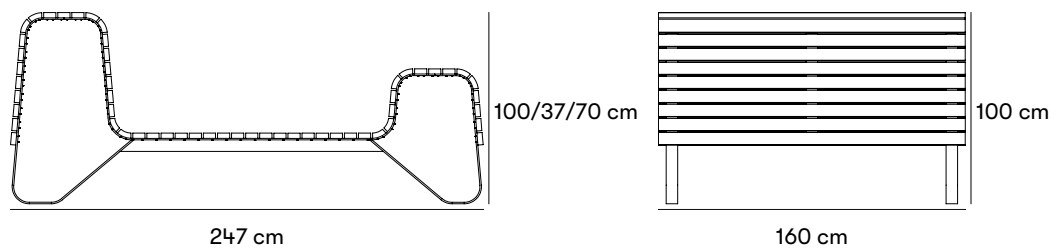

Mått och vikt

Längd: 247 cm
 Bredd: 160 cm
 Höjd: 100 cm
 Sitthöjd: 37/ 70/ 100 cm
 Vikt: 164 kg

Artikelnummer och kombinationer

U16-83SIOO Sunday bänk
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i annan färg än standard

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING
 SIOO för sioo:x behandlad ek.

FÄRG PÅ METALL

RAL 1018
 C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

 RAL 1018
 SiOO:X behandlad ek

Material och ytbehandlingar

Stål: Elförzinkad, gulkromaterad och pulverlackerad i gul RAL 1018.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och hårdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad.

Skötsel och underhåll

SiOO:X behandlad ek

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett ytskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan ytskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan www.sioox.se.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Karaktär

En generös flexibel möbel med många sittmöjligheter.

Formgivare

Ana Mir & Emili Padrós,
Emiliana Design Studio

