

nola[®]



Tuben Bänk


Design Gunilla Hedlund

Enkel, stilren funktisinspirerad bänk för parken, bostadsområdet eller uteservering. Mycket tålig och stapelbar. Ingår i möbelgrupp med soffa, bord och fåtölj.

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal



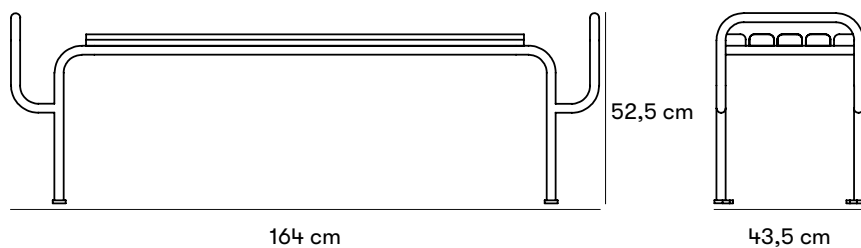

Mått och vikt

Längd: 160 cm
 Bredd: 43,5 cm
 Höjd: 52,5 cm
 Vikt: 15,5 kg
 Sitslängd: 121 x 40,5 cm

Artikelnummer och kombinationer

U20-72 Tuben bänk

Anges efter artikelnummer

VARIANTER

V för vit. RAL 9010 på stål och NCS S 0502-Y på virke(Vit).
 G för grön. RAL 6021 på stål och NCS S 3020-G20Y på virke (grön).
 C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

- ☐ RAL 9010
- ☒ RAL 6021
- ☐ NCS S 0502-Y (Vit)
- ☒ NCS S 3020-G20Y (grön)

Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Täckfärg

Målat virke görs med D-Dur Pigmenterat polyretan tvåkomponents täckfärg. Täckfärgen har bra resistens och utomhusbeständighet. Glanstal: 60.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras helt monterad.

Bänken är försedd med fastsättningsbleck för fastsättning mot mark. Håldimension för skruv M10. Fastsättningsbultar ingår ej.

Skötsel och underhåll

Glans 60. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Täckfärg

Produkter behandlade med D-Dur Pigmenterat polyretan tvåkomponents täckfärg skall underhållas regelbundet. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsmåla med exempelvis Nordsjö One door and window vattenbaserad täckfärg.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skottsel](https://nola.se/skottsel)

Versioner

Del i möbelgrupp med soffa, bord och fåtölj.

Karaktär

Enkel stapelbar funkismöbel.

Formgivare

Gunilla Hedlund



