

# nola®



## 11:an Bord

Design Axel Bjurström



11:an är en klassisk och enkel möbelgrupp i modern tappning. Med sitt lågmälda formspråk, strama stativ och träribbor passar den såväl i villaträdgården som på restaurangens uteservering. Möbelgruppen är godkänd i [Svanens Husportal](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#)

### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal



**SundaHus**

<b>Mått och vikt</b>	<p>Längd: 70 cm  Bredd: 70cm  Höjd: 73 cm  Vikt: 12 kg</p>
<b>Artikelnummer och kombinationer</b>	<p><b>U80-28</b> Bord 11:an  <b>B11-06</b> Startkostnad för pulverlackerat stål i annan kulör än standard, välj en RAL kulör</p> <p><b>Anges efter artikelnummer</b></p> <p><b>VIRKE OCH YTBEHANDLING</b></p> <p>EK för oljad ek.</p> <p><b>FÄRG PÅ METALL</b></p> <p>Ange ingen bokstav för pulverlackat stål RAL 7022 grå.  R för pulverlackat stål RAL 3007 röd.  C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.</p>
<b>Standardfärger</b>	<p> RAL 3007   RAL 7022</p>
<b>Material och ytbehandlingar</b>	<p><b>Ek</b>  Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilit vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.</p> <p><b>Träolja</b>  Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.</p> <p><b>Stål</b>  Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.</p> <p><b>Elförzinkning</b>  Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.</p> <p><b>Pulverlackering</b>  Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.</p>
<b>Montering och fastsättning</b>	<p><b>Fristående</b>  Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.</p>

Monterat.

#### Skötsel och underhåll

##### Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i trät väljas framför en filmbildande olja.

##### Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålades med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

#### Karaktär

Fällbart bord i ek.

#### Formgivare

---

##### Axel Bjurström


Arkitekten Axel Bjurström, född 1977, tog examen från Konstfack 2007 och har sedan dess jobbat inom småskalig arkitektur, inredningsdesign, liksom industri- och produktdesign.

##### Bjurström - skandinavisk, funktionell design

Bjurströms ambition är att skapa en funktionell design med rena linjer utifrån den skandinaviska designtraditionen. Han har vunnit flera priser och uppmärksammats för sitt arbete, han vann bland annat Elle Decorations "Ung Talang" 2015 och "Chair of the year" av iF Design Award.

Bjurström har samarbetat med företag såsom Nordiska Galleriet, Materia, Design House Stockholm, Karl Andersson & Söner, Kloug och David Design.



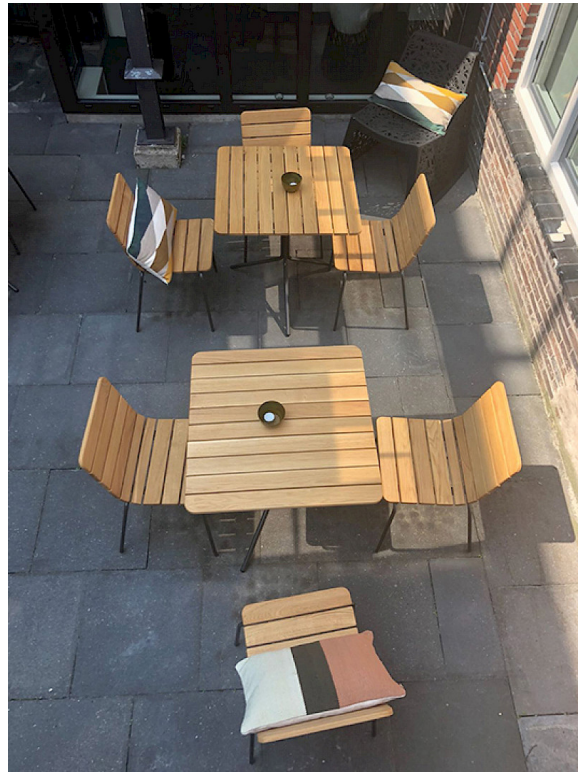

©Carlos Valencia-Landskapslaget