

# nola®



## 11:an Stol

Design Axel Bjurström


11:an är en klassisk och stabil stapelbar stol med ett tydligt och rakt formspråk. Möbelgruppen är godkänd i Svanens Husportal och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen och SundaHus

### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal



**SundaHus**

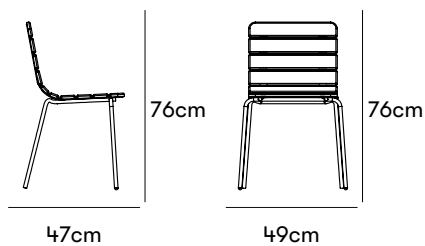

#### Mått och vikt

Bredd: 49 cm  
Höjd: 76 cm  
Sitthöjd: 44 cm  
Djup: 47 cm  
Vikt: 5 kg

#### Artikelnummer och kombinationer

U80-27 11:an stol  
B11-06 Startkostnad för pulverlackerat stål i annan kulör än standard, välj en RAL kulör

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.



#### FÄRG PÅ METALL

Ange ingen bokstav för pulverlackat stål RAL 7022 grå.

R för pulverlackat stål RAL 3007 röd.

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

#### Standardfärger

 RAL 3007  
 RAL 7022

#### Material och ytbehandlingar

##### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

##### Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

##### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

#### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

#### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolettt ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

#### **Montering och fastsättning**

##### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Levereras färdig monterad.

#### **Skötsel och underhåll**

##### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

##### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

#### **Karaktär**

Enkel, liten stapelbar stol i modern tappning.

### Axel Bjurström


Arkitekten Axel Bjurström, född 1977, tog examen från Konstfack 2007 och har sedan dess jobbat inom småskalig arkitektur, inredningsdesign, liksom industri- och produktdesign.

### Bjurström - skandinavisk, funktionell design

Bjurströms ambition är att skapa en funktionell design med rena linjer utifrån den skandinaviska designtraditionen. Han har vunnit flera priser och uppmärksammats för sitt arbete, han vann bland annat Elle Decorations "Ung Talang" 2015 och "Chair of the year" av iF Design Award.

Bjurström har samarbetat med företag såsom Nordiska Galleriet, Materia, Design House Stockholm, Karl Andersson & Söner, Klong och David Design.



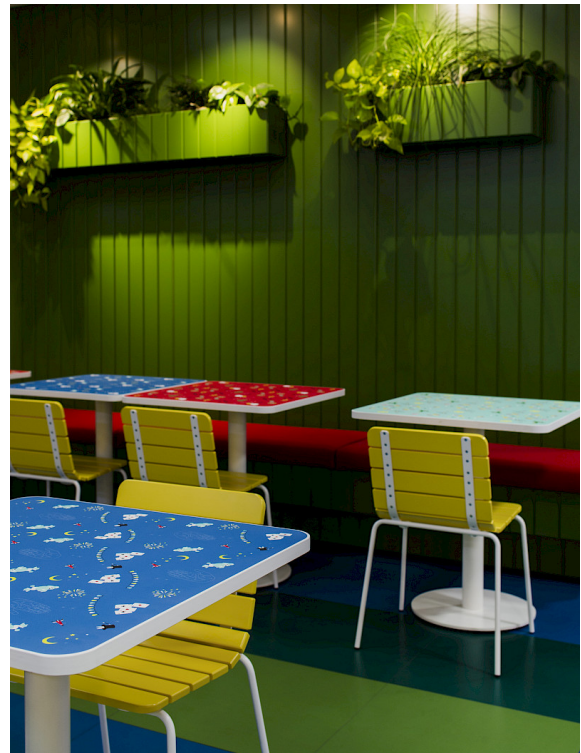



©Carlos Valencia-Landskapslaget