


nola®



Angle Bänk

Design Synnöve Mork

Angle Bänk ingår i Möbelserien tillsammans med Planteringskärl i tre olika stolekar och volymer, samt en Spaljé som enkelt kan placeras i planteringskärlet. Bänken är måttanpassad att kunna möbleras tillsammans med de lilla planteringskärlet men kan även kombineras tillsammans med de andra storlekarna. Angle som ett arkitektoniskt pussel med nästintill obegränsade möjligheter. Tillsammans kan delarna skapa de mest fantasirika formationerna.

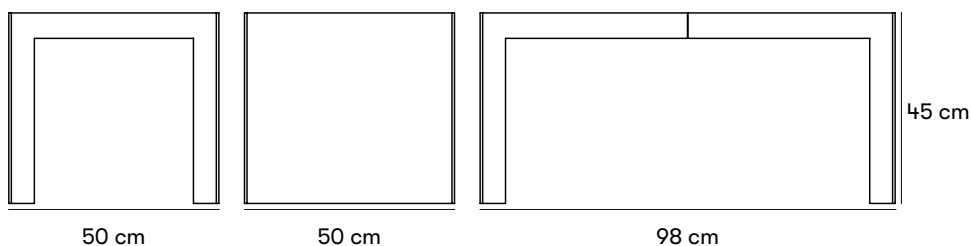

Mått och vikt

Längd: 98 cm

Bredd: 50 cm

Höjd: 45 cm

Artikelnummer och kombinationer

Ö16-79Ö Angle Bänk med öppna gavlar

Ö16-79S Angle Bänk med stängda gavlar

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

J för jatoba.

LIN för linaximpregnerat furu.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

	RAL 6033
	RAL 6025
	RAL 6028
	RAL 3013
	RAL 5020
	RAL 2002
	RAL 5021
	RAL 7044
	RAL 7048
	RAL 1000
	Jatoba
	Linaximpregnerat furu

Material och ytbehandlingar

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Zinkpulvergrund

Det är en härdande epoxipulverlackprimer som kan appliceras på flera typer av metaller som aluminium, stål eller galvaniserat stål. Denna primer har ett robust härdningsfönster, vilket ger utmärkt vidhäftning mellan skikten vid direkt eldning i ugnar och ger en mycket bra kanttäckning och överlägset korrosionsskydd.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Jatoba - FSC-märkt

Vår FSC-märkta Jatoba är ett obehandlat mycket hårt och starkt hårdträ med lång hållbarhet. Det har en brun färg med svarta accent ränder som med tiden vänder sig till en djup och fyllig röd färg.

Linax

Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinoljas. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.

Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid. Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda endast för utomhusmiljö.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Jatoba

Jatoba behöver i princip inget underhåll utom regelbunden avtorkning.

Linaximpregnerat furu

För utomhusmöbler krävs inoljning vart 5:e år och för panelprodukter och tak krävs inoljning vart 12:e år. Underhåll ska göras med Linoljelasyr. Det är viktigt att virket är rengjort och torrt (max 20% fuktkvot) innan det efterbehandlas med olja. Vid tvättning får inte högtryckstvätt användas. Tvätt ska ske med ljummet vatten och därefter sköljas bort med en vattenslang med normalt tryck. Starka fettlösan­de medel får inte användas utan tvätt ska ske med en mild hustvätt. Tvättmedel som innehåller blekmedel får inte heller användas.

Oljan kan påföras med roller eller pensel. För mycket olja kan ge påväxt på virket och ge en klibbig yta. Angrepp av påväxt kan också uppstå om träet inte varit tillräckligt torrt eller rengjort innan oljan läggs på. Påväxt skadar inte träet och är relativt lätt att ta bort, men har en tendens att komma igen.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Formgivare

Synnöve Mork

Synnöve Mork representerar en bred repertoar av kreativa uttryck genom formgivning, inredning och utställningsarkitektur där textil är ett framstående element. Hon är känd för sina grafiska mönster med ränder och rutor, vilket syns tydligt i växtkär­len Angle, hennes första produkt för Nola.

