


nola®



Basking – Nyhet! **Solsoffa med fotstöd**

Design Thomas Bernstrand

Basking är en solsoffa med ett fristående fotstöd. Denna goda tillgänglighet gör det enkelt för alla att sätta sig till rätta. Möbeln förmedlar ett stilrent uttryck med omsorgsfulla detaljer. Den robusta konstruktionen bärs upp av släta sidor av aluminium kombinerat med varma träribbor för en vilande sittställning, företrädesvis i söderläge.

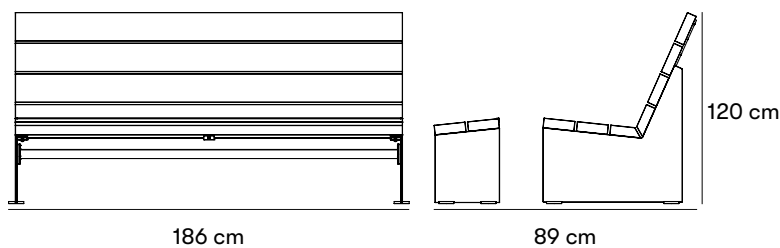

Mått och vikt

U16-63 Solsoffa

Bredd: 186 cm

Djup: 71 cm

Höjd: 89 cm

Sitthöjd: 40 cm

U16-63/FOT Fotstöd

Bredd: 186 cm

Djup: 30 cm

Höjd: 40 cm

Artikelnummer och kombinationer

U16-63 Basking Solsoffa

U16-63/FOT Fotstöd till Basking Solsoffa

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

LIN för linaximpregnerat furu.

FÄRG PÅ METALL

C för annan kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Standardfärger

 RAL 6004

 Linaximpregnerad natur

Material och ytbehandlingar

Aluminium

Aluminium är en mjuk lättmetall som är silvrig till grå i färgen. Beroende legering har aluminium har vanligtvis ett gott korrosionsmotstånd. Vanligt är att aluminium strängsprutas till rör eller valsas till en plåt i önskad godstjocklek.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Linax

Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sex sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid. Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda endast för utomhusmiljö.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerad aluminium

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg vid behov.

Linaximpregnerat furu

Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinoljas vid behov. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Formgivare

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.

