




## Bobbo Källsorteringskärl

### Design

Bobbo är ett rymligt källsorteringskärl som kan kombineras med flera kärl för att skapa källsorteringsstationer både för utom- och inomhusbruk. Det finns olika varianter på källsorteringskärlen. Symbolerna går att variera efter önskemål exempelvis matavfall, restavfall, plast eller papp. Samtliga kärl har inkast på ovansidan för tydlig och funktionell sortering.

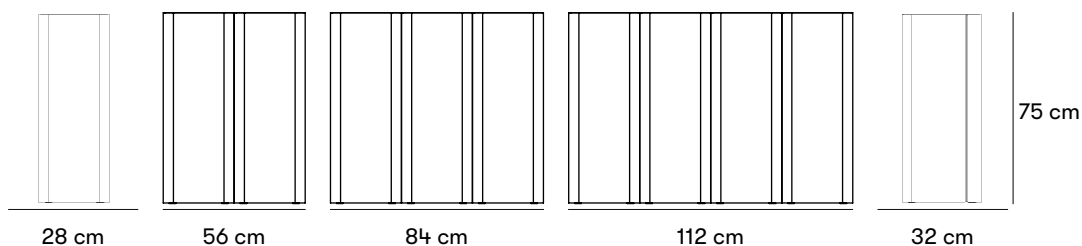

#### Mått och vikt

Bredd: 28 / 56 / 84 / 112 cm

Höjd: 75 cm

Djup: 32 cm

Vikt: 19,5 kg

Volym: 60 L

#### Artikelnummer och kombinationer

Ö12-51 Innerbehållare för Bobbo Källsorteringskärl för matavfall.

Ö12-52 Bobbo 1 st Källsorteringskärl, 60 liter, fristående. För matavfall.

Ö12-53 Bobbo 1 st Källsorteringskärl, 60 liter, fristående. För restavfall.

Ö12-54 Bobbo 1 st Källsorteringskärl, 60 liter, fristående. För plast.

Ö12-55 Bobbo 1 st Källsorteringskärl, 60 liter, fristående. För pant.

-

Ö12-50/2 Bobbo Källsorteringsstation med 2 st kärl, 60 liter, fristående. restavfall och pant.

Ö12-50/3 Bobbo Källsorteringsstation med 3 st kärl, 60 liter, fristående. restavfall, pant och plast.

Ö12-50/4 Bobbo Källsorteringsstation med 4 st kärl, 60 liter, fristående. restavfall, pant, plast och matavfall.

#### Anges efter artikelnummer

##### FÄRG PÅ METALL

Standardfärg kropp RAL 9006 (ljusgrå) och lock i RAL 9005 (svart).

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

##### VARIANTER

För dekalering på källsorteringskärlen anges efter artikelnummer:

/MAT

/PANT

/PLAST

/REST

##### FASTSÄTTNING

V för monteras mot vägg.

#### Standardfärger



RAL 9005



RAL 9006

#### Material och ytbehandlingar

### **Stål**

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Elförzinkning**

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## **Montering och fastsättning**

### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### **Monteras mot vägg**

Skrivas mot benstativ/väggfäste på plats.

Bult mot vägg ingår ej.

## **Skötsel och underhåll**

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotset](https://nola.se/skotset)