


nola[®]



Bollnäs Bord

Design Thomas Bernstrand

Bollnäs bord ritades som en del i Bollnässerien ursprungligen för Brotorget i Bollnäs. Borden finns i två runda varianter, ett stort och ett för barn tillverkat med ett kraftigt metallunderrede och med bordsyta i täcklaserad furu.

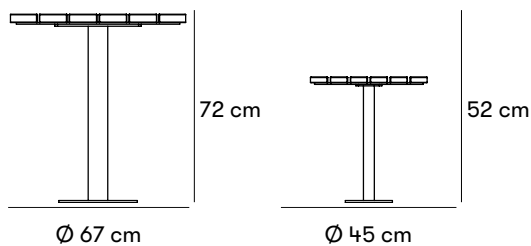

Mått och vikt

Stort bord

Höjd: 72 cm

Diameter: Ø 67 cm

Barnbord

Höjd: 52 cm

Diameter: Ø 45 cm

Artikelnummer och kombinationer

Ö19-53/67 Bollnäs bord

Ö19-54/45 Bollnäs barnbord

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard, välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

LIN för linaximpregnerat furu.

Linax impregnerad furu endast för utomhusbruk.

Klarlackad furu endast för inomhusbruk.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

VARIANTER

G för gul RAL 1023 (stål och trä)

GK för stål i gul RAL 1023 och klarlackad furu.

R för röd RAL 2002 (stål och trä)

RK för rött stål RAL 2002 och klarlackad furu.

GR för stål i Gris 2900 Sablé och klarlackad furu.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

- RAL 2002
- RAL 1023
- Gris 2900 Sablé
- Furu skiktlimmad och formpressad, matt klarlack,

Material och ytbehandlingar

Limträ.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Linax

Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sex sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid. Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda endast för utomhusmiljö.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterat.

Skötsel och underhåll

Använd en matt klarlack för sits och rygg i formpressat limträ.
Finstruktur SK 1. Pulverlack går att beställa på sprayflaska.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Linaximpregnerat furu

Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinoljas vid behov. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Bord för vuxna och barn.

Karaktär

Stabilt och tåligt bord i två storlekar för utomhusbruk.

Formgivare

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.

