


nola®



## Campo Staket

Design Olle Anderson

Campo staket finns i två höjder; 90 cm och 110 cm till översta följaren. Standardlängd c-c mellan stolpar är 175 cm. Staketsektionerna monteras till stolparna med bult och mutter. Kombinera med andra gatumiljöprodukter som pollare och trädskydd.

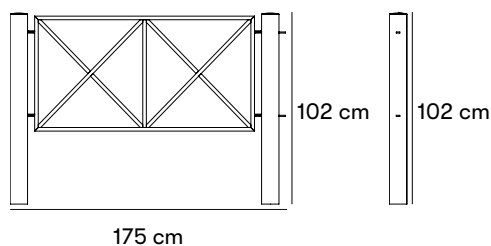

#### Mått och vikt

Längd: cc 175 cm  
 Djup: 90 cm / 110 cm

Sektionslängd: 153 cm. Avstånd från mark till understa följaren: 10 cm. Stolpe till staket: 90 cm. Rörlängd ovan mark: 91 cm. Stolpe till staket: 110 cm. Rörlängd ovan mark: 111 cm.

#### Artikelnummer och kombinationer

Ö17-23 Campo staketsektion  
 Ö17-24 Campo start/slutstolpe  
 Ö17-25 Campo mellanstolpe  
 Ö17-26 Campo vinkelstolpe 90°  
 Ö17-27 Campo vinkelstolpe 135°

#### Anges efter artikelnummer

#### VARIANTER

90 för stolphöjd 90 cm.  
 110 för stolphöjd 110 cm.

#### FASTSÄTTNING

M för markfast.  
 N för fastsättningsbar.

#### Standardfärger

■ RAL 9005

#### Material och ytbehandlingar

Fyrkanströr 25 x 25 x 2 mm. Stolpar  $\varnothing$  121 mm, godstjocklek 4 mm. Varmförzinkat och pulverlackerat. Svart RAL 9005, glans 40.

#### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

#### Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödigt zink.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Montering och fastsättning**

#### **Markfast**

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

#### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras i sektioner för slutmontering på plats. Monteras med bult och mutter.

### **Skötsel och underhåll**

#### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

### **Versioner**

Två höjder: 90 och 110 cm.

### **Karaktär**

Flexibelt staketsystem för gatumiljö. Kombinera med pollare och trädskydd.

### **Formgivare**

---

#### **Olle Anderson**

Olle Anderson är i grunden byggnadsingenjör och påbörjade sin karriär hos White Arkitekter där han idag är partner. Anderson har med åren jobbat med inredningsarkitektur och möbeldesign och startade 1975 inredningsavdelningen på White. Under sin karriär har Anderson fått stor uppmärksamhet för sitt arbete då han har varit verksam i flera länder som både professor, hedersdoktor och formgivare, och erhöll utmärkelsen "Utmärkt Svensk Form" sammanlagt 19 gånger.

