

nola®



Cane Europa Parkbänk

Design Broberg & Ridderstråle


Cane Europa är ett tillägg till den befintliga Cane-soffan, en mer robust variant med grövre dimensioner för att stå emot mer påtryckningar av tufft klimat såväl som slitage på utsatta platser som stationer och perronger. Cane har vackra detaljer med känsla och klassisk sits av träribb. En modern parkbänk av hög kvalitet med eleganta konturer. Soffan har plats för två och kan placeras på rad eller rygg mot rygg. Ett påhängsbord finns som tillval. Cane är miljöbedömd via Byggvarubedömningen.

CERTIFIERING



EGENSKAPER

 Tillgänglighetsanpassad

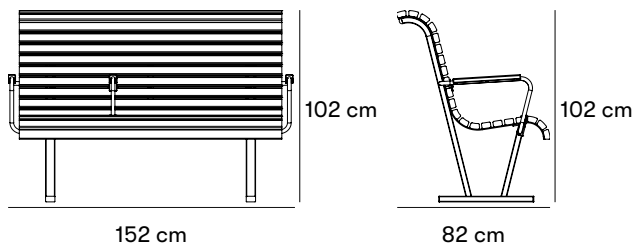

Mått och vikt

Längd: 140 cm

Bredd: 102 cm

Höjd: 82 cm

Vikt: 40 kg

Artikelnummer och kombinationer

U19-08 Cane Europa

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

LIN för linaximpregnerat furu.

FÄRG PÅ METALL

RAL 6021

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

VARIANTER

AM - Armstöd mitt.

AH - Armstöd höger.

AV - Armstöd vänster.

Standardfärger

 RAL 6021

Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Linax

Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sex sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid. Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda endast för utomhusmiljö.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Skötsel och underhåll

Linaximpregnerat furu

Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinljas vid behov. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålade med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Formgivare

Broberg & Ridderstråle

Mats Broberg och Johan Ridderstråle driver tillsammans den stockholmsbaserade studion Broberg & Ridderstråle Design & Architecture. Duon träffades på Konstfack där de studerade möbel- och inredningsdesign och idag jobbar de med både arkitektur och design.

Klassiskt rationellt med en humoristisk tvist

Deras designmetod grundar sig i det klassiskt rationella, där de hämtar inspiration från vardagslivet för att sedan addera en humoristisk tvist i uttrycket, som lyfter föremålet fram ur anonymiteten. Korrugerad plåt blir till en rullgardin, ny teknik implementeras i ett 1800-talsuttryck, ett bord får kråkben etc.

Oavsett uppdrag försöker Broberg och Ridderstråle alltid att lägga till en detalj som berör människors känslomässiga sida. Det kan vara ett meningsbärande inslag, liksom något med symbolisk betydelse.

Broberg och Ridderstråle utmanar därmed våra föreställningar om hur saker och ting borde se ut.

Broberg & Ridderstråle har fått flera utmärkelser för sin design, bland annat Elle Interior Design Prize och Design Plus Award.

