

nola®



Cane Soffa


Design Broberg & Ridderstråle

Många gånger finns det vackra i det lilla, i detaljerna och i det till synes osynliga men väl omhändertagna. Parksoffan Cane har just det, vackra detaljer med känsla och klassisk sits av träribb. En modern parkbänk av hög kvalitet med eleganta konturer. Soffan har plats för två och passar för såväl små miljöer som stora ytor. Påhängsbord är en nyhet och finns som tillval.

Cane är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#).

CERTIFIERING



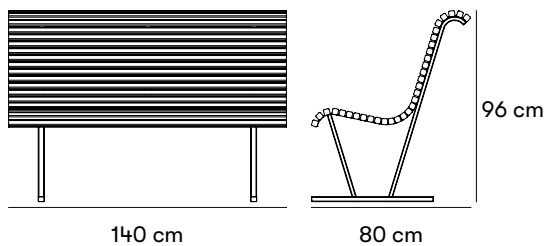

Mått och vikt

Längd: 140 cm

Höjd: U19-05 = 96 cm / U19-06 = 105 cm. Bordshöjd-Tabletop height = 74 cm

Höjd armstöd: U19-05A = 71 cm / U19-06A = 71.5

Sitthöjd: 47 cm

Ø: 30 cm tabletop

Djup: U19-05 = 80 cm / U19-05A = 80 cm / U19-06 = 71 cm / U19-06A = 71 cm / U19-06M = 71 cm

U19-05 Vikt: 42 kg

U19-06 Vikt: 39 kg

Enskilda dimensioner

Benkonstruktion i fyrkantströr 30 x 20 mm

Valsad sittkonsol i 5 mm plåt

Dimension trä 30 x 30 mm

Artikelnummer och kombinationer

U19-05 Cane soffa standard rygglutning, utan armstöd

U19-05A Cane soffa standard rygglutning, med armstöd

U19-06 Cane soffa utan armstöd, upprätt modell (rygglutning)

U19-06A Cane soffa med armstöd, upprätt modell (rygglutning)

U19-06M Cane soffa utan armstöd, upprätt modell (rygglutning). Markfast stativ

U19-06MA Cane soffa med armstöd, upprätt modell (rygglutning). Markfast stativ

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

SIOO för sioo:x behandlad ek.

ACC för accoya.

BU för bambu - fsc-märkt.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri färg på stål, startkostnad tillkommer

VARIANTER

BM för Bord + extra benstativ till Cane Soffa. Bordsplacering i soffans mitt.

BV för Bord till Cane Soffa. Placeras på vänster sida av soffan sett framifrån.

BH för Bord till Cane Soffa. Placeras på höger sida av soffan sett framifrån.

Markfast stativ som gjutes ner under mark (endast uppräta Cane).


För armstöd till denna modell kontakta oss på Nola.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

M för markfast.

Standardfärger



Material och ytbehandlingar

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Bambu - FSC-märkt

Marine Bamboo är FSC®-certifierat, vilket innebär att det kommer från hållbara skogsbruk. Det har också minimal miljöpåverkan, eftersom bambu växer snabbt och hela plantan kan användas.

Marine Bamboo är ett material med exceptionell hårdhet, vilket gör det motståndskraftigt i utmanande miljöer. Det framställs från bambu och pressas under högt tryck för att ge det sin hårdhet. Marine Bamboo uppfyller **beständighetsklass** enligt EN 350 och är mycket tåligt mot jord och vatten. Det behåller sina egenskaper året runt, oavsett temperatur och fuktighet, och är därför lämpligt för utomhusmöbler, parkbänkar och marina miljöer.

Materialet har en lägre fuktkvot än traditionella trämaterial och uppvisar nästan ingen dimensionell rörelse vid varierande väderförhållanden.

För mer information, besök <https://marinebamboo.se/>.

Accoya

Accoya®trä är resultatet av mer än 80 års forskning och utveckling av att modifiera trä genom acetylering, en form av ättiksvinäger. Träslaget som använts för Accoya® är en fura vid namn Radiata pine, ett snabbväxande träslag som är mer eller mindre fritt från kvistar. Accoya® trä har egenskaper som matchar eller överträffar de tropiska träslagen men tillverkas med hjälp av en giftfri process och använder trä från förnyelsebara FSC-certifierade skogar. Träet har en ljus färg som grånar med tiden. Accoya® kan också få gråsvarta prickar men det är ingenting som påverkar sitsens hållbarhet eller långa livslängd då det är väldigt slitstarkt. Träslaget rör sig mycket lite i förhållande till annat trä och klarar fuktiga och regniga miljöer utmärkt.

SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Skötsel och underhåll

SiOO:X behandlad ek

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett yttskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan yttskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan www.sioox.se.

Accoya

Accoya är i det närmaste underhållsfritt och kräver ingen särskild behandling för att bevara sina unika egenskaper. Om svarta fläckar skulle uppstå på virket från föroreningar i luften så tas dessa lätt bort men någon sort av möbeltvätt.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Soffa Cane finns med bakåtlutad sittkomfort samt i en mer upprätt modell samt som en upprätt dubbelsoffa.

Karaktär

Klassisk och modern parkbänk av hög kvalitet, med eleganta konturer och med sits av träribb.

Formgivare

Broberg & Ridderstråle

Mats Broberg och Johan Ridderstråle driver tillsammans den stockholmsbaserade studion Broberg & Ridderstråle Design & Architecture. Duon träffades på Konstfack där de studerade möbel- och inredningsdesign och idag jobbar de med både arkitektur och design.

Klassiskt rationellt med en humoristisk tvist

Deras designmetod grundar sig i det klassiskt rationella, där de hämtar inspiration från vardagslivet för att sedan addera en humoristisk tvist i uttrycket, som lyfter föremålet fram ur anonymiteten. Korrugerad plåt blir till en rullgardin, ny teknik implementeras i ett 1800-talsuttryck, ett bord får kråkben etc.



Oavsett uppdrag försöker Broberg och Ridderstråle alltid att lägga till en detalj som berör människors känslomässiga sida. Det kan vara ett meningsbärande inslag, liksom något med symbolisk betydelse.

Broberg och Ridderstråle utmanar därmed våra föreställningar om hur saker och ting borde se ut.

Broberg & Ridderstråle har fått flera utmärkelser för sin design, bland annat Elle Interior Design Prize och Design Plus Award.



