


nola®



City Bänk

Design Jessing

Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från Danska Jessing, som liksom Nola arbetar för hög kvalitet i det offentliga rummet. City bänk är en enkel och tålig bänk i Jatoba, som fungerar utmärkt i utsatta stadsmiljöer.

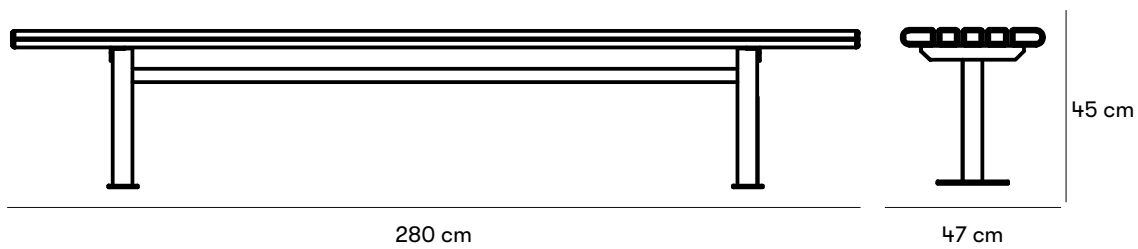

Mått och vikt

Längd: 280 cm
 Bredd: 47 cm
 Höjd: 45 cm

Artikelnummer och kombinationer

CITY 3000 City bänk.

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

JAT för jatoba.

FÄRG PÅ METALL

VFZ för varmförzinkat.

Varmförzinkat stål är standard. För elförzinkat och pulverlackerat stål ange C och kulör.

C för elförzinkat och pulverlackerat stål, ange kulör, startkostnad tillkommer.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

M för markfast.

Standardfärger

Varmförzinkat stål

Material och ytbehandlingar

Jatoba - FSC-märkt

Vår FSC-märkta Jatoba är ett obehandlat mycket hårt och starkt hårdträ med lång hållbarhet. Det har en brun färg med svarta accent ränder som med tiden vänder sig till en djup och fyllig röd färg.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkat eller elförzinkat och pulverlackerat

Kan fås i antingen enbart varmförzinkat stål eller i elförzinkat och pulverlackerat stål.

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödigt zink.

Elförzinkning ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström. Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Skötsel och underhåll

Jatoba

Jotoba behöver i princip inget underhåll utom regelbunden avtorkning.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålades med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Karaktär

Enkel och tålig citybänk.

Formgivare

Jessing
