


nola<sup>®</sup>



## Cut Soffa

Design Jonas Osslund

Cut är en kreativ och personlig variant av den klassiska parksoffan. Genom att addera ett eget mönster till soffans sidostycken får man ett personligt uttryck och sin egen signatur på soffan. Det kan vara ett blommönster, ett stadsvapen eller en symbol.

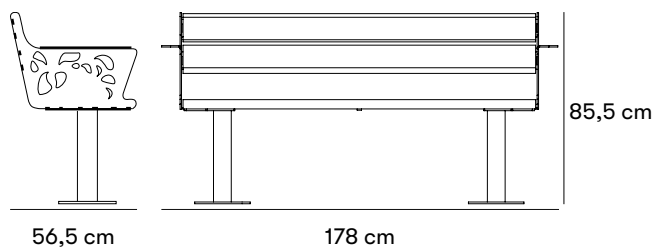

#### Mått och vikt

Längd: 178 cm  
 Höjd: 85,5 cm  
 Höjd armstöd: 71 cm  
 Sitthöjd: 47 cm  
 Sittdjup: 42,5 cm  
 Djup: 56,5 cm

Sidogavlar i 6 mm stål.

Rörstativ diameter 8 cm.

#### Artikelnummer och kombinationer

U19-51 Cut Soffa

U19-51BILD Startkostnad för eget mönster eller bild i laserskuret stål.

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard. Välj en RAL kulör.




#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

SiOO för sioo:x behandlad ek.

#### Standardfärger

-  RAL 6009
-  Oljad ek
-  SiOO:X behandlad ek

#### Material och ytbehandlingar

##### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas.

### Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

## Montering och fastsättning

Levereras i delar för slutmontage på plats.

## Skötsel och underhåll

### Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

### Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

### SiOO:X behandlad ek

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett ytskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan ytskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan [www.sioox.se](http://www.sioox.se).

**[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotset](http://nola.se/skotset)**

## Versioner

Fastsättningsbar eller markfast stativ. Möjlighet att skapa eget mönster i soffans gavelsidor.

## Formgivare

---

Jonas Osslund

---



*Genom att addera ett eget mönster till soffans sidostycken får man ett personligt uttryck och sin egen signatur på soffan.*



*Den första modellen som Jonas Osslund presenterade för Nola på soffan Cut.*