


nola[®]



Darkrail Cykelräcke

Design Nola

Darkrail är ett praktiskt cykelräcke uppbyggt av rör, tänkt att placeras vid övergångsställen eller som stopp för cyklister. En produkt av många hos Nola som sätter cyklisten i centrum i stadens utformning. Cykelracket är uppbyggt som en handledare med stolpar, som skapar ett synligt och funktionellt handtag för cyklisten, samt med en greppförstärkt slityta på fotstödet som gör cyklisten startklar när det är dags att cykla vidare.

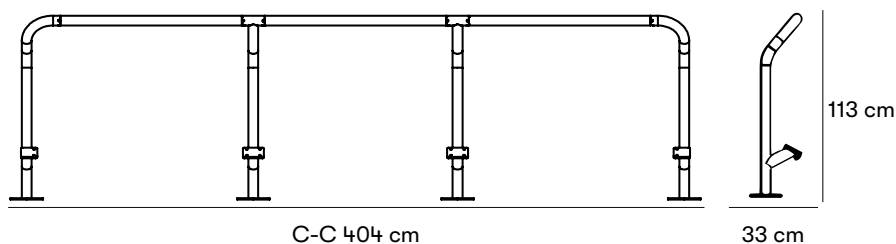

Mått och vikt

Längd: Bassektion C-C 2789 mm. Påbyggnad C-C 1256 mm Djup: 300 mm med fotplatta, 260 mm utan fotplatta Totalhöjd: 1100 mm Höjd: Centrum fotsteg 300 mm.

Enskilda dimensioner

Stolpar och handledare i $\varnothing 60 \times 4$ stålrör

Fotstöd i bockad stålkasett med 3 mm durkplåt i aluminium

Artikelnummer och kombinationer

U02-94 Darkrail, Bassektion (3 stolpar C-C 1395)

U02-94/PÅBYGG Darkrail, Påbyggnadssektion

Anges efter artikelnummer

FÄRG PÅ METALL

VFZ för enbart varmförzinkat utförande. (inget pulverlack).

S för svart, Noir 2200 Sablé.

G för grå, Gris 2900 Sablé.

C för valfri kulör på stål annan än, mot tilläggskostnad.

FASTSÄTTNING

M för markfast.

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

■ Noir 2200 Sablé

■ Gris 2900 Sablé

Material och ytbehandlingar

Fotstöd i bockad stålkasett med 3 mm durkplåt i aluminium.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkat eller elförzinkat och pulverlackerat

Kan fås i antingen enbart varmförzinkat stål eller i elförzinkat och pulverlackerat stål.

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödigt zink.

Elförzinkning ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström. Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras i delar, solpar, handledare och fotsteg.

Skötsel och underhåll

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skottsel](https://nola.se/skottsel)

Karaktär

Praktiskt cykelräcke uppbyggt av rör med grepförstärkt slityta på fotstöd.

Formgivare

Nola

Nolas design är ett svar på ett problem, som ämnar lösa reella och mänskliga behov. Med social hållbarhet, ökad trygghet och en mer upplevelserik kontext i ryggen skapar Nola högkvalitativ design för att utveckla och berika urbana platser och produkter. Idag finns Nolas produkter i närapå varje svensk stad, där de blir en tillgång på till exempel torg, publika platser, i trädgårdar, parker och trafikmiljöer.

Nola – design med högsta funktionalitet och omsorg

Ingenting lämnas åt slumpen; alla produkter har en genomtänkt funktion och är tillverkade av de främsta materialvalen, alltid med människans behov i fokus. Nola deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt och bidrar med nya former och innovativa designlösningar för olika miljöer och behov. I samband med arkitekter och formgivare blir platser med Nolas hjälp mer publika, de blir till nya mötesplatser och gemenskaper. Genom att knyta an en plats historiska bakgrund med nytänkande funktionell design, skapas kontexter som för samman människor och som uttrycker och förstärker platsens egen identitet.

