


nola®



Egypt Planteringskärl

Design Jan Ostwald

Egypt planteringskärl kan kombineras i grupp med olika höjder för stilig plantering. Kärlen tillverkas i corténplåt, som bildar ett oxidskikt som förhindrar fortsatt korrosion. Ytan blir vackert roströd. Invändigt är skålen målad med en antracitgrå färg samt försedd med dräneringshål i botten. Egypt planteringskärl och vattenkar kan med fördel kompletteras med askkopp Egypt med samma formspråk.

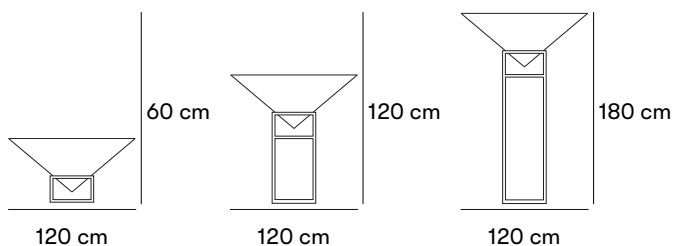

Mått och vikt

Längd: 120 cm

Bredd: 120 cm

Höjd: 50 cm (kärlets höjd) Total: 60 / 120 / 180 cm

Egypt höjd 60 cm. Vikt: 158 kg. Stativ: 41 x 41 x 26 cm.

Egypt höjd 120 cm. Vikt 184 kg. Stativ: 41 x 41 x 85 cm.

Egypt höjd 180 cm. Vikt: 205 kg. Stativ: 41 x 41 x 143 cm.

Volym kärlet: 240 L

Enskilda dimensioner

Skål i 8 mm corténplåt. Invändigt är skålen målad med en antracitgrå färg i RAL7016 samt försedd med dräneringshål i botten. Hålet är täckt med en perforerad plåt.

Vattenkaret är försett med breddavlopp, ett rör fastgänt i botten på skålen. Upptill är röret perforerat så att vattnet kan rinna ut. Invändigt målad Stativ sprutförzinkat fyrkantstål 30 x 30 cm.

Planteringsinsats i svart, 5 mm glasfiberarmerad plast. Insatsen är försedd med 4 st fällbara lyftöglor.

Artikelnummer och kombinationer

Ö13-05 Egypt blomsterkar med stativ höjd 60 cm

Ö13-06 Egypt blomsterkar med stativ höjd 120 cm

Ö13-07 Egypt blomsterkar med stativ höjd 180 cm

Ö13-08 Egypt planteringsinsats

Ö13-05BT16 Bevattningstank för Egypt 16 l.

Ö13-19 Svartlackering av stativ Egypt

Ö13-15 Egypt vattenkar med breddavlopp, höjd 60 cm

Ö13-16 Egypt vattenkar med breddavlopp, höjd 120 cm

Ö13-17 Egypt vattenkar med breddavlopp, höjd 180 cm

Anges efter artikelnummer

FASTSÄTTNING

M för montering i fundament.

Standardfärger

■ Corténstål

Material och ytbehandlingar

Corténplåt.

Kärlen tillverkas i corténplåt, vars speciella egenskap är den rostiga ytan som bildar ett oxidskikt som förhindrar fortsatt korrosion. Ytan blir vackert roströd.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Montering i fundament

Montering i trafikfundament.

Skötsel och underhåll

Vattenkaret kräver regelbundet byte av vatten och rengöring av vattenskål och breddavlopp.

Obs! Corténplåten kommer att avge rostvatten under de första åren, varför underliggande yta bör kunna ersättas, exempelvis sand eller grus. Rostfläckar på granit kan tvättas bort med 10% saltsyrelösning.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Versioner

Tre höjder. 60, 120 eller 180 cm.

Som planteringskärl eller vattenkar.

Som tillbehör finns en bevattningstank, Mona Tanksystem, som förlänger bevattningsintervallerna och ger mera kontinuerlig vattentillförsel då detta sker kapillärt.

Karaktär

Stiligt kärl i corténplåt som speciellt kommer till sin rätt i grupp. Finns i olika höjdkombinationer.

Formgivare

Jan
Ostwald



