


nola®



## Fenix Pergola

Design Bernt Fröderberg

Fenix är en stabil och generös pergola för växter som lämpar sig för alla slags utemiljöer. Stolparna i stål finns i standardfärgerna svart RAL 9005 alternativt Gris 2900 Sablé. Trädetaljer i hyvlad furu med fasade ändrar, täcklaserade i gråvit. Fenix är del av system Utblick, ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolatak.

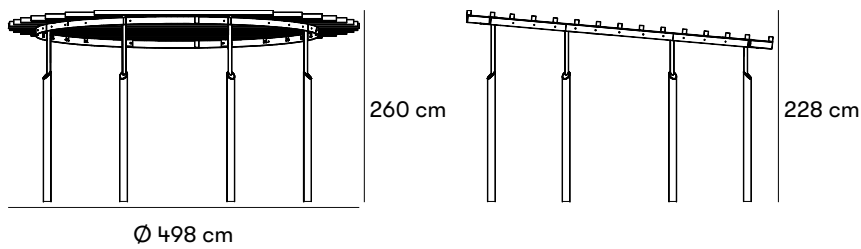

#### Mått och vikt

Höjd: 260/228 cm

Ø: 498 cm

#### Enskilda dimensioner

Stål: Stolpar 108 x 3,6 / 50,8 x 3,0 mm.

Vinkelstång: 100 x 50 x 6 mm, konturstålplåt: 10 mm. T-stång 60 x 30 x 5,5 mm.

#### Artikelnummer och kombinationer

Ö70-80 Fenix pergola.

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

GV för målad furu gråvitt trä NCS S 3005-Y50R.

C för valfri kulör på virke, mot tilläggskostnad.

#### FÄRG PÅ METALL

S för svart RAL 9005 på stål.

G för Gris 2900 Sablé på stål.


C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

#### FASTSÄTTNING

M för markfast.

#### Standardfärger

 RAL 9005

 Gris 2900 Sablé

#### Material och ytbehandlingar

##### Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

##### Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Vattenbaserad täcklasyr**

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## **Montering och fastsättning**

### **Markfast**

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Stolpar, sarg och överliggare levereras separat. Sargen skruvas mot stolparna med bifogade skruv. Överliggaren skrivs mot sargen med hjälp av bifogade vinklar.

Stolparna gjuts 495 mm i mark alternativt placeras i prefabricerade Meag fundament 108/900.

## **Skötsel och underhåll**

### **Täcklaserad furu - vattenbaserad**

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Formgivare

---

Bernt Fröderberg

