

nola®




## Folke Planteringskärl

Design Karna Lindstedt

En klassisk, stilren planteringsurna av det tåliga slaget som åldras vackert och är lätt att hålla ren. Planteringskärlet kommer i sex storlekar och är tillverkade i Sverige av återvunnen aluminium, sandgjutna i ett stycke. Fungerar utmärkt i tuff gatumiljö såväl som på den privata terrassen.

CERTIFIERING



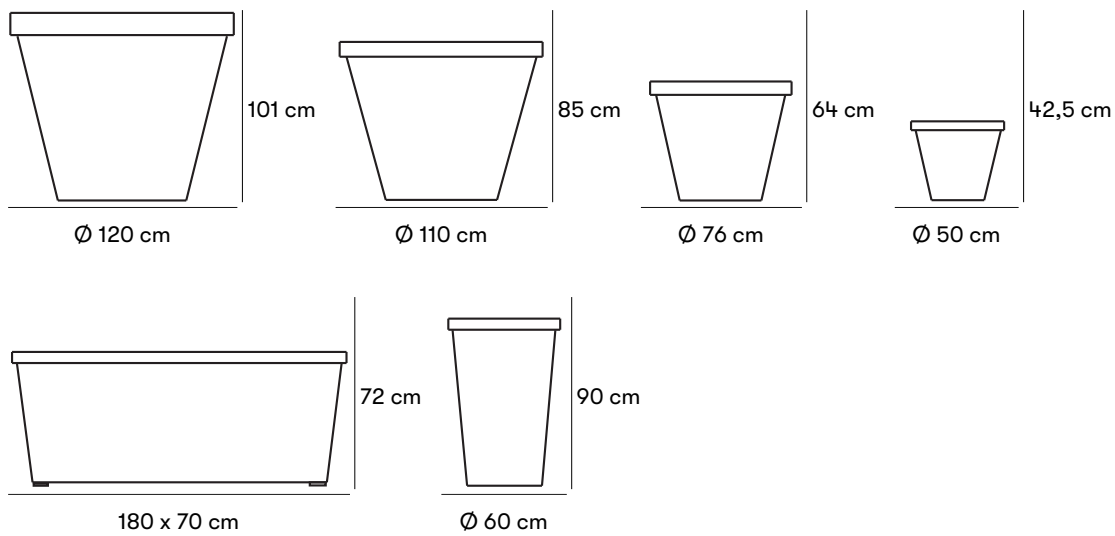

#### Mått och vikt

##### Folke Stor

Höjd: 85 cm

Ø: 110 cm

Vikt: 98 kg

##### Folke Mellan

Höjd: 64 cm

Ø: 76 cm

Vikt: 54 kg

##### Folke Liten

Höjd: 42,5 cm

Ø: 50 cm

Vikt: 17 kg

##### Folke Smal hög

Höjd: 90 cm

Ø: 60 cm

Vikt: 40 kg

##### Folke Grande

Höjd: 101 cm

Ø: 120 cm

Vikt: 180kg

##### Folke Rektangulär

Längd: 180 cm

Bredd: 50 cm

Höjd: 72 cm

**Artikelnummer och kombinationer**

SÖ14-01 Folke stor Ø101cm  
Ö14-01BT16 Bevattningstank till Folke stor och Folke Grande, volym 16 liter  
SÖ14-02 Fat till Folke stor  
Ö14-03 Planteringsinsats i glasfiber med lyftöglor till Folke stor  
-  
SÖ14-04 Folke mellan Ø76cm  
Ö14-04BT10 Bevattningstank till Folke mellan, volym 10 liter  
Ö14-05 Planteringsinsats i glasfiber med lyftöglor till Folke mellan  
-  
SÖ14-06 Folke liten Ø51cm  
Ö14-06BT4 Bevattningstank till Folke mellan, volym 4 liter  
-  
SÖ14-07 Folke hög smal Ø60cm  
Ö14-04BT10 Bevattningstank till Folke hög smal, volym 10 liter  
Ö14-05 Planteringsinsats i glasfiber med lyftöglor till Folke hög smal  
-  
SÖ14-11 Folke grande Ø120cm  
Ö14-13 Planteringsinsats i glasfiber med lyftöglor till Folke grande  
-  
Ö14-09 Folke rektangulär  
Ö14-10 Planteringsinsats i glasfiber med lyftöglor till Folke rektangulär  
Ö14-09BT18 Bevattningstank till Folke rektangulär, volym 18 liter  
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

**Anges efter artikelnummer**

**FÄRG PÅ METALL**

S för svart RAL 9005.

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

**VARIANTER**

Önskas inget centrumhål ange detta vid beställning.

**FASTSÄTTNING**

N för fastsättningsbar.

**Standardfärger**



RAL 9005



Sandgjuten återvunnen aluminium

**Material och ytbehandlingar**

**Återvunnen sandgjuten aluminium**

Aluminium återvunnen från skrot gjuts för hand i sandformar. Energiåtgången vid smältning av återvunnen aluminium är ca 5% jämfört med användning av jungfrulig aluminium.

**Vätlackering**

Vätlackering ger en hållbar, jämn yta och kan användas för produkter i många olika storlekar.

### **Plast / Glasfiberarmerad**

Glasfiber används ofta som armering i plaster för att öka styvheten genom att en glasfiberväv bestryks med en plast, oftast en polyester som härdar och binder samman glasfibern.

#### **Montering och fastsättning**

##### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

##### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

För fastsättning i mark kan urnan förankras med en bult genom centrumhålet.

#### **Skötsel och underhåll**

##### **Sandgjuten aluminium**

Skötsel och underhåll på aluminium behövs normalt inte, utan se till att tvätta och håll rent. En obehandlad aluminiumurna får med tiden en matt yta.

##### **Våtlackering**

Skador på lackerade ytor bättras med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

#### **Formgivare**

---

**Karna  
Lindstedt**

---

