

nola®




## Folke Planteringskärl

Design Karna Lindstedt

En klassisk, stilren planteringsurna av det tåliga slaget som åldras vackert och är lätt att hålla ren. Planteringskärlet kommer i sex storlekar och är tillverkade i Sverige av återvunnen aluminium, sandgjutna i ett stycke. Fungerar utmärkt i tuff gatumiljö såväl som på den privata terrassen.

CERTIFIERING



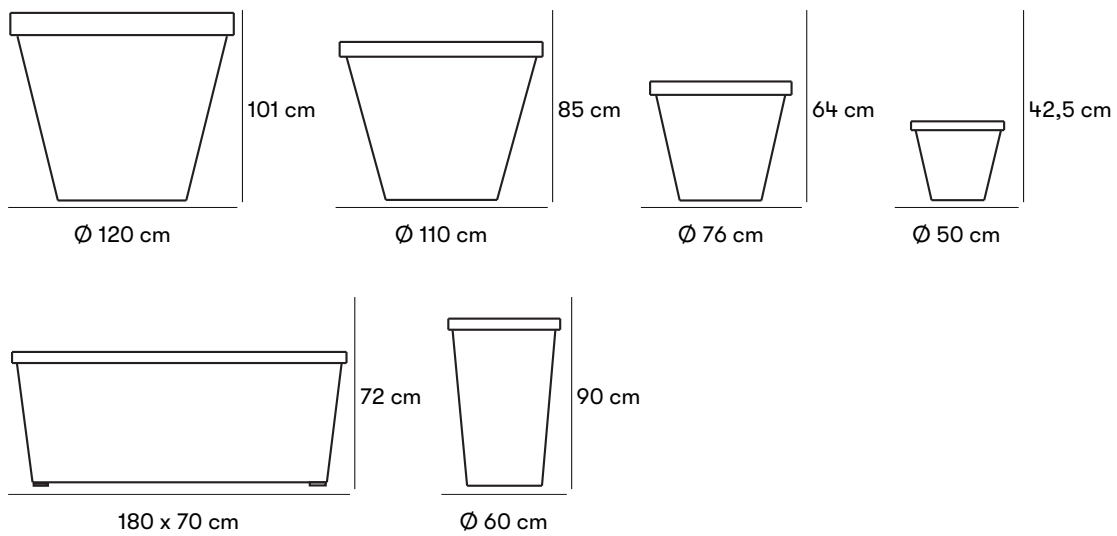

#### Mått och vikt

##### **Folke Grande**

Höjd: 101 cm

Ø: 120 cm

Vikt: 180kg

Volym: 675 L

##### **Folke Stor**

Höjd: 85 cm

Ø: 110 cm

Vikt: 98 kg

Volym: 300 L

##### **Folke Mellan**

Höjd: 64 cm

Ø: 76 cm

Vikt: 54 kg

Volym: 140 L

##### **Folke Liten**

Höjd: 42,5 cm

Ø: 50 cm

Vikt: 17 kg

Volym: 40 L

##### **Folke Rektangulär**

Längd: 180 cm

Bredd: 50 cm

Höjd: 72 cm

Volym: 600 L

#### Folke Smal hög

Höjd: 90 cm

Ø: 60 cm

Vikt: 40 kg

Volym: 135 L

#### Artikelnummer och kombinationer

SÖ14-01 Folke stor Ø101cm

Ö14-01BT16 Bevattningstank till Folke stor och Folke Grande, volym 16 liter

SÖ14-02 Fat till Folke stor

Ö14-03 Planteringsinsats i glasfiber med lyftöglor till Folke stor

-

SÖ14-04 Folke mellan Ø76cm

Ö14-04BT10 Bevattningstank till Folke mellan, volym 10 liter

Ö14-05 Planteringsinsats i glasfiber med lyftöglor till Folke mellan

-

SÖ14-06 Folke liten Ø51cm

Ö14-06BT4 Bevattningstank till Folke mellan, volym 4 liter

-

SÖ14-07 Folke hög smal Ø60cm

Ö14-04BT10 Bevattningstank till Folke hög smal, volym 10 liter

Ö14-05 Planteringsinsats i glasfiber med lyftöglor till Folke hög smal

-

SÖ14-11 Folke grande Ø120cm

Ö14-13 Planteringsinsats i glasfiber med lyftöglor till Folke grande

-

Ö14-09 Folke rektangulär

Ö14-10 Planteringsinsats i glasfiber med lyftöglor till Folke rektangulär

Ö14-09BT18 Bevattningstank till Folke rektangulär, volym 18 liter

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

#### Anges efter artikelnummer

#### FÄRG PÅ METALL

S för svart RAL 9005.

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

#### VARIANTER

Önskas inget centrumhål ange detta vid beställning.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

#### Standardfärger



RAL 9005



Sandjuten återvunnen aluminium

## Material och ytbehandlingar

### Återvunnen sandgjuten aluminium

Aluminium återvunnen från skrot gjuts för hand i sandformar. Energiåtgången vid smältning av återvunnen aluminium är ca 5% jämfört med användning av jungfrulig aluminium.

### Våtlackering

Våtlackering ger en hållbar, jämn yta och kan användas för produkter i många olika storlekar.

### Plast / Glasfiberarmerad

Glasfiber används ofta som armering i plaster för att öka styvheten genom att en glasfiberväv bestryks med en plast, oftast en polyester som härdar och binder samman glasfibern.

## Montering och fastsättning

### Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

För fastsättning i mark kan urnan förankras med en bult genom centrumhålet.

## Skötsel och underhåll

### Sandgjuten aluminium

Skötsel och underhåll på aluminium behövs normalt inte, utan se till att tvätta och håll rent. En obehandlad aluminiumurna får med tiden en matt yta.

### Våtlackering

Skador på lackerade ytor bättras med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skottsel](https://nola.se/skottsel)

## Formgivare

---

Karna  
Lindstedt

---

