

# nola<sup>®</sup>



## Frank Barnstol

Design David Taylor

Frank möbelgrupp har fått ett tillskott i form av Frank barnstol. Stolen passar med sitt formspråk in i de flesta urbana miljöer och inkluderar barn i den gestaltade livsmiljön.


Frank Möbelgrupp har blivit godkänd i [Svanens Husportal](#) (furu) och är miljöbedömd via [Byggvarubedomningen](#) och [Sundahus](#).

### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal



**SundaHus**

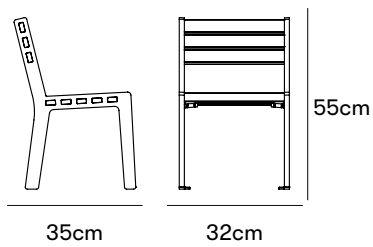

#### Mått och vikt

Bredd: 32 cm  
Höjd: 55 cm  
Sitthöjd: 31 cm  
Djup: 35 cm  
Vikt: 8 kg

#### Artikelnummer och kombinationer

U19-29 Frank barnstol  
B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

MH för oljad mahogny.

IPE för ipé.

Anges ingen bokstav efter artikelnumret erhålles grå täcklaserad furu. NCS S 5502-B.

(Ipe finns begränsat i lager, utgående material, kontakta nola).

C för valfri kulör på virke annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### FÄRG PÅ METALL

Noir 2200 Sablé (svart).

C för valfri kulör på stål annan än standard, startkostnad tillkommer.

#### Standardfärger

-  NCS S 5502-B
-  Noir 2200 Sablé
-  Oljad ek
-  Oljad mahogny

#### Material och ytbehandlingar

#### Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angräps tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

### **Ipé**

Vår FCS-märkta Ipé är ett ytterst hårt träslag tack vare sin höga densitet. Hårdheten ger en väldigt lång fysiska hållbarhet och motståndskraftig mot påverkan från sol, regn och annat väder över decennier.

### **Mahogny - FSC-märkt**

FSC-märkt mahogny är ett träslag med god hållbarhet i utomhusmiljön. Dessutom behåller det sin färgton bättre än exempelvis ek och teak. Mahogny lever, rör sig, tämligen lite om än något mer än teak.

### **Ek**

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### **Återvunnen sandgjuten aluminium**

Aluminium återvunnen från skrot gjuts för hand i sandformar. Energiåtgången vid smältning av återvunnen aluminium är ca 5% jämfört med användning av jungfrulig aluminium.

### **Vattenbaserad täcklasyr**

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

### **Träolja**

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

## **Montering och fastsättning**

### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Levereras monterad.

Frank barnstol är fristående men kan vid behov bultas mot underlag.

## **Skötsel och underhåll**

### **Täcklaserad furu - vattenbaserad**

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

#### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

#### **Oljad mahogny**

Oljad mahogny bör oljas två gånger om året.

#### **Ipé**

Ipé har en hållbarhet på upp till 40 år om det inte behandlas med mer än normal skötsel. Vid regelbunden inoljning en gång per säsong med träolja är hållbarheten upp till 100 år. Obehandlad Ipé kommer med tiden att gå från rödbrun till en mer silvergrå kulör. Vill man ha kvar den bruna kulören måste det behandlas och underhållas med träolja.

#### **Sandgjuten aluminium**

Skötsel och underhåll på aluminium behövs normalt inte, utan se till att tvätta och håll rent. En obehandlad aluminiumurna får med tiden en matt yta.

#### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålades med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

#### **Versioner**

Ingår i möbelserien Frank. Där finns soffa och fåtölj.

#### **Karaktär**

Stabil barnstol i återvinningsbar aluminium.

#### **Formgivare**

#### **David Taylor**

Med en bakgrund som högspänningselektriker så finns det en djup förståelse och ömhet för belysning hos skotten David Taylor (född 1966). Sedan hans magisterexamen från Konstfack 1999 i metallformgivning har Taylor tillverkat en stor bredd av verk som visas i det offentliga rummet, såsom Östermalmstorgs tunnelbanestation, Nationalmuseet, Eskilstuna Konsthall och Röhsska Museum. Han har även uppmärksammats och uppskattats utomlands i länder som USA, Belgien, Tyskland och Japan.

#### **David Taylor flerfaldigt prisad**

David Taylor har belönats med prestigefyllda priser som RED DOT Award 2003 och 2006, Konstnärsnämndens tvååriga stipendium, Marianne & Sivgard Bernadottes konststipendium och Elle Interiörs Designpris.

Han ställer ut och föreläser världen över och finns representerad i flertalet viktiga samlingar som Röhsska museet, Nationalmuseum och Tysklands Design Zentrum.



