

nola®




Goal Bänk

Design Thomas Bernstrand

Modern bänk med sitt- och ryggribbor i stål överdragna med formgjutet polyuretan. Stilig, bekväm och mycket tåligt mot skadegörelse. Goal är miljöbedömd via Sunda Hus.

CERTIFIERING

 **SundaHus**

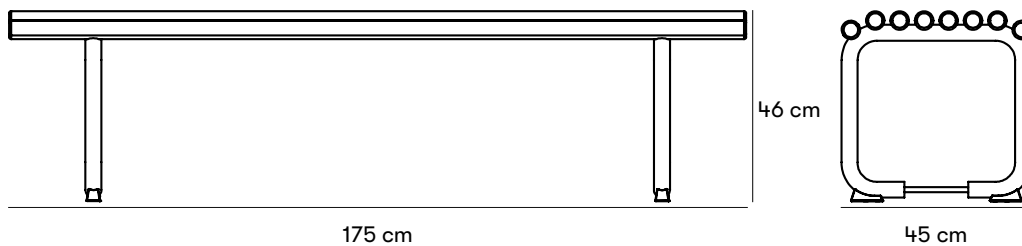

Mått och vikt

Längd: 175 cm
 Bredd: 45 cm
 Höjd: 46 cm
 Vikt: 32 kg

Enskilda dimensioner

Stativ stålrör: dim. 38 x 2 mm, varmförzinkat.

Sits: Polyuretanöverdragna stålrör 30 x 2 mm, med PUR-gjutningen \varnothing 44 mm.

Alternativt: sits i täcklaserad furu.

Artikelnummer och kombinationer

U07-39 Goal bänk, svart sits i polyuretan
 U07-40 Goal bänk, grön sits i polyuretan
 U07-41 Goal bänk, rödbrun sits i polyuretan
 U07-42 Goal fastsättningsbeslag, sats om 4 st
 U07-45 Goal bänk i täcklaserad furu Gori 890 flint

Anges efter artikelnummer

FASTSÄTTNING

M för markfast.

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

■ RAL 9005
 ■ NCS S 8010-G10Y (Grön)
 ■ NCS S 4550-Y80R (Röd)
 ■ NCS S 8502-B

Material och ytbehandlingar

Polyuretan.

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angräps tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostas om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Markfast

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras i platt förpackning.

PUR ribborna skruvas mot stativet på plats.

Skötsel och underhåll

Skador på stativet bättras med kallgalv. PUR-ribborna rengörs med såpa eller avfettningsmedel. Undvik starka alkaliska rengöringsmedel.

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

Versioner

Ingår i möbelgrupp med bord och soffa.

Karaktär

Polyuretan är extra tåligt mot skadegörelse.

Formgivare

Thomas Bernstrand

Formgivaren Thomas Bernstrand, med egen designstudio i Stockholm är utbildad på Konstfack, KKH och vid Danmarks Designskole i Köpenhamn. Han har medverkat vid ett stort antal design- och konstutställningar över hela världen som MoMA i New York, Colette i Paris, Biennale Design Saint-Etienne mfl.

Bernstrand har mottagit ett flertal utmärkelser för sina arbeten, bland annat Utmärkt Svensk Form och Winner of the Good Design Award 2012 för Nolastolen Share. För Nola har Bernstrand formgivit ett stort antal produkter och möbelsier och medverkat i en rad specialprojekt under åren.

