


nola®



## Haga Möbelgrupp

Design Anders Nyquist

Möbelgruppen Haga är tåliga möbler, praktiska och lätta att demontera för vinterförvaring. Möblerna tillverkas i oljad ek alternativt vit täcklaserad furu. Soffan i oljad ek och har något smäckrare dimensioner.

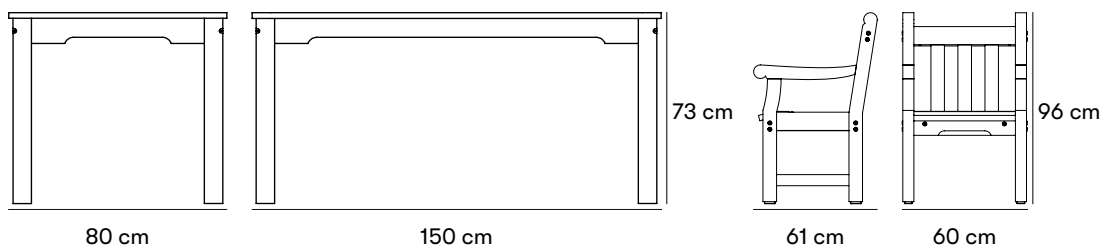

#### Mått och vikt

##### Bord rektangulärt

Längd: 150 cm

Bredd: 80 cm

Höjd: 73 cm

Vikt: 20/ 24 kg

##### Fåtölj

Bredd: 60 cm

Djup: 61 cm

Höjd: 96 cm

Sitthöjd: 44 cm

Vikt: 15 kg

##### Haga Soffa

Längd: 130/171 alt 226 cm

Höjd: 96 cm

Höjd armstöd: 67,5 cm

Sitthöjd: 44 cm

Djup: 61 cm

Vikt soffor i furu: 130 cm 25 kg. 171 cm 35 kg. 226 cm 45 kg.

Vikt soffor i oljad ek: 130 cm 29 kg. 171 cm 38 kg. 226 cm 49 kg.

#### Artikelnummer och kombinationer

U16-51 Haga fåtölj

U16-52 Haga rektangulärt bord

U16-50 Haga soffor 171 cm

U16-53 Haga soffor 130 cm

U16-54 Haga soffor 226 cm

U16-55 Fastsättningsjärn till Haga i rostfritt stål. Sats om 4st

#### Anges efter artikelnummer

##### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.


V för vit NCS S 0502-Y (soffor o fåtöljer).

C för valfri kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

##### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

## Standardfärger



## Material och ytbehandlingar

### Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet.

## Montering och fastsättning

### Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras i större delar för slutmontage på plats. Fastsättningsjärn finns som tillval. Bult mot golv/mark ingår ej.

## Skötsel och underhåll

### Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

### Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotse/](https://nola.se/skotse/)

## Versioner

Soffor, bord och fåtölj.

## Karaktär

Tålig och rejäl möbelgrupp med tyngd. Enkel att flytta och demontera för vinterförvaring.

## Formgivare

---

### Anders Nyquist

Arkitekt Anders Nyquist, från Bromma i Stockholm, var verksam under flera decennier i Nola Industrier AB och ritade under den tiden en rad produkter som fick stort genomslag, varav ett flertal fortfarande ingår i Nolas produktsortiment.

---

