

# nola<sup>®</sup>



## High Bench Möbelsystem

Design Mats Aldén

Det modulära möbelsystemet High bench är en enkel och prisvärd möbellösning som kombinerar soffa och bänk i rätvinkliga formationer med hjälp av ett bord. Bänken och soffan kan också användas var för sig. High Bench kompletteras fint med möbelserien High/Low som är ritad av samma formgivare, Mats Aldén. Variationsrikedomen i Mats Aldéns möbler gör det enkelt att behålla genomgående formspråk till parker, gågator och mötesplatser.


High/Low möbelsystem är godkänd i [Svanens Husportal](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#).

### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal



**SundaHus**

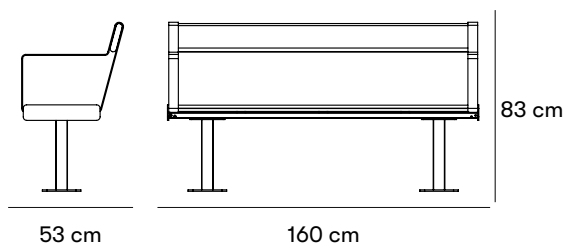

#### Mått och vikt

Bänk Bredd: 160 cm Djup: 39 cm Sitthöjd: 45 cm Vikt: 42 kg  
 Soffa Bredd: 160 cm Djup: 53 cm Sitthöjd: 45 cm Höjd inkl ryggstöd: 83 cm Vikt: 54 kg  
 Kopplingsbart bord 90° Radie: 40 cm Höjd: 72 cm Höjd över marken: 45 cm Vikt: 7 kg  
 Armstöd Bredd: 5 cm Djup: 42 cm Höjd över sits: 26 cm Vikt: 2,5 kg

#### Artikelnummer och kombinationer

U11-55 High Bench bänk utan armstöd  
 U11-55S High Bench soffa med armstöd  
 U11-55B High Bench kopplingsbart bord  
 U11-55ARM High Bench armstöd till bänk  
 B11-05 Startkostnad för annat träslag än standard  
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.  
 SIOO för sioo:x behandlad ek.

#### FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad. Välj en RAL kulör.

#### FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

#### Standardfärger

■ RAL 9005  
 ■ RAL 6015  
 ■ RAL 3005

#### Material och ytbehandlingar

Glans 70.

#### Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### **Stål**

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Träolja**

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härddas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### **SiOO:X impregnering**

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas.

## **Montering och fastsättning**

### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Möblerna levereras delvis monterade. Stativ monteras mot sitsar och bänkar kopplas sedan samman med kopplingsbord.

## **Skötsel och underhåll**

### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

### **SiOO:X behandlad ek**

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett yttskydd (Premium Ytskydd Altan). Efter 12 - 18 månader bör ytan för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan. Det är viktigt att hålla produkten ren, i annat fall kan yttskyddet förstöras. Produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva extra behandlingar. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan [www.sioox.se](http://www.sioox.se).

#### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

#### **Versioner**

Soffa, bänk, kopplingsbord som går att koppla ihop till olika formationer.

#### **Exempel**

Gator och torg, skolgårdar, köpcentrum och andra offentliga utrymmen där man vill kombinera bänk med soffa.

#### **Karaktär**

Simpelt och robust möbelsystem med bänk, soffa och kopplingsbord. Samma karaktär som Nolas möbelserie HighLow som också är formgiven av Mats Aldén.


#### **Formgivare**

---

##### **Mats Aldén**

Möbeldesigner boende i Stockholm. Utbildad vid Aarhus School of Architecture, Danmark. Har egen designstudio och verkstad i Stockholm sedan 1995. Har arbetat som professor på Steneby HDK, som lektor på Konstfack och som gästlärare på Beckmans.



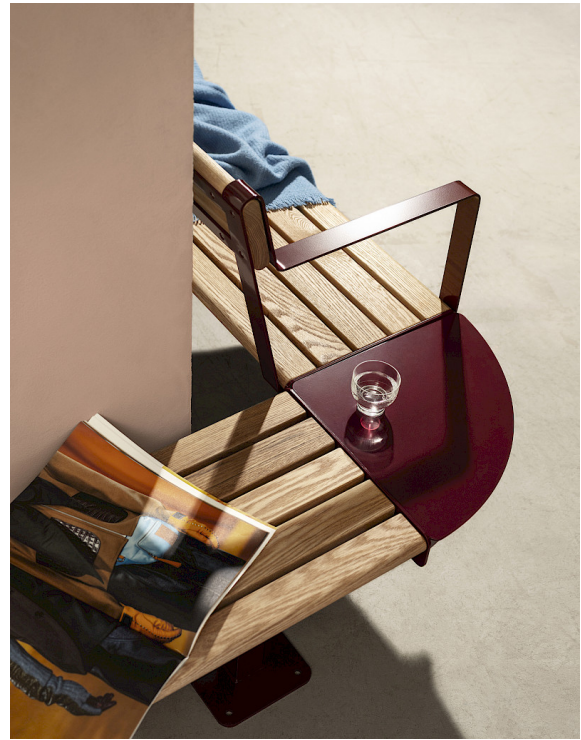

*Systemets bänk och soffa kan kopplas ihop med ett litet avlastningsbord. På detta sätt kan man skapa en vinkel både för ytter- och innerhörn.*