

nola®



High Sunchair Solstol

Design Mats Aldén

Solstolen High Sunchair är på sätt och vis en utveckling av Low chair, en kompletterande låg möbel för avkopplat sittande utomhus. Skillnaden är att Sunchair har ännu mer attribut av en solstol och leder kanske tankarna till kontinenten, ett pooldeck eller lummig innergård i generös grönska. Placerade i grupp, för konversation, skapar de rumsligheter i landskap, trädgårdar eller urbana rum. High Sunchair ingår i High/low möbelserie.


High/Low möbelserie är godkänd i [Svanens Husportal](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#).

CERTIFIERING

Produkt listad i
Svanens Husportal



SundaHus

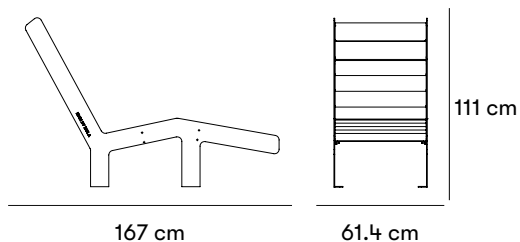

Mått och vikt

Längd: 167 cm
 Bredd: 61.4 cm
 Höjd: 111 cm
 Sitthöjd: 35 cm
 Vikt: 57,3 kg

Artikelnummer och kombinationer

U11-58EH High Sunchair, virke i oljad ek.
 B11-05 Startkostnad för annat träslag än standard
 B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

Anges efter artikelnummer

VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.
 LIN för linaximpregnerat furu.

FÄRG PÅ METALL

C för valfri kulör på stål annan än standard, mot tilläggskostnad. Välj en RAL kulör.

FASTSÄTTNING

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

- RAL 3005
- RAL 6015
- RAL 9005
- RAL 9010
- Gris 2150 Sablé
- Oljad ek
- Linaximpregnerat furu

Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabil vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Elförzinkning

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Linax

Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregneringsklass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinljas. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.

Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid. Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda endast för utomhusmiljö.

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad. Bult mot mark ingår ej.

High Sunchair har 4 st hålförsedda fotplattor

för montering med 1 st M12-bult per fotplatta.

Montering på träunderlag

Med möbeln satt på sin plats, förborra genom fotplattornas hå och montera med fransk träskruv

Montering på smågatsten eller gatuplattor

Undergjut plattorna med betong enligt benens CC-mått. Det får ej finnas sättsand mellan plattorna

och betongen. Sätt möbeln på plats och markera hålens position.

Borra plattan för expander eller kemankare.

Montering mot betong eller stenblock etc. Montera med kemankare eller expander enligt ovan. Montage med expander ger en demonterbar fastsättning.

Skötsel och underhåll

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

Linaximpregnerat furu

För utomhusmöbler krävs inoljning vart 5:e år och för panelprodukter och tak krävs inoljning vart 12:e år. Underhåll ska göras med Linoljelasyr. Det är viktigt att virket är rengjort och torrt (max 20% fuktkvot) innan det efterbehandlas med olja. Vid tvättning får inte högtryckstvätt användas. Tvätt ska ske med ljummet vatten och därefter sköljas bort med en vattenslang med normalt tryck. Starka fettlösande medel får inte användas utan tvätt ska ske med en mild hustvätt. Tvättmedel som innehåller blekmedel får inte heller användas.

Oljan kan påföras med roller eller pensel. För mycket olja kan ge påväxt på virket och ge en klibbig yta. Angrepp av påväxt kan också uppstå om träet inte varit tillräckligt torrt eller rengjort innan oljan läggs på. Påväxt skadar inte träet och är relativt lätt att ta bort, men har en tendens att komma igen.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](https://nola.se/skotsel)

Karaktär

Vilstol med lite upprätt lutning, stor stadig och rejäl.

Formgivare

Mats Aldén

Möbeldesigner boende i Stockholm. Utbildad vid Aarhus School of Architecture, Danmark. Har egen designstudio och verkstad i Stockholm sedan 1995. Har arbetat som professor på Steneby HDK, som lektor på Konstfack och som gästlärare på Beckmans.

