

# nola<sup>®</sup>



## High Table Bord

Design Mats Aldén


Parkbordet High Table ingår i serien High/Low som är en robust och stabil möbelserie bestående av ett flexibelt soff- och bänksystem, en låg loungefåtölj med fotpall, en snurrbar hög fåtölj, en vilbädd samt en fristående soffa och en stol. High Table är ett modernt bord med eluttag för laddning av till exempel mobil eller laptop.

High/Low möbelserie är godkänd i [Svanens Husportal](#) och är miljöbedömd via [Byggvarubedömningen](#) och [SundaHus](#)

### CERTIFIERING

Produkt listad i  
Svanens Husportal



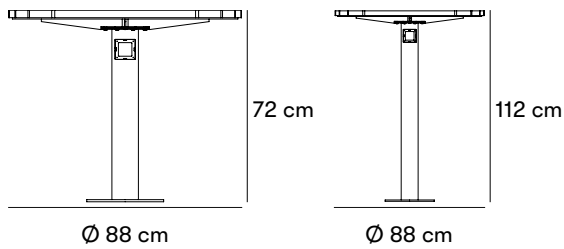

#### Mått och vikt

Höjd: 72 cm / 112 cm

Ø: 88 cm

Pelarbord: Vikt 30 kg.

Ståbord: Vikt: 32,5 kg.

#### Artikelnummer och kombinationer

U11-59/BORD High Table, festsättningsbart pelarbord

U11-59/STA High Table, festsättningsbart ståbord

B11-05 Startkostnad för annat träslag än standard

B11-06 Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör

#### Anges efter artikelnummer

#### VIRKE OCH YTBEHANDLING

EK för oljad ek.

SIOO för sioo:x behandlad ek.

CU för cumaru.

#### FÄRG PÅ METALL

GR för 2150 Sablé på stål.

V för vit RAL 9010.

LG för RAL 160 70.

C för valfri kulör på stål, tilläggskostnad tillkommer.

#### FASTSÄTTNING

N för festsättningsbar.

M för markfast.

#### Standardfärger

- RAL 9010
- RAL 160 70 10
- Gris 2150 Sablé

#### Material och ytbehandlingar

#### Cumaru

Cumaru kallas ibland för Brasiliansk Teak och är ett hårt och beständigt träslag. Träslaget skiftar i en rödaktig nyans och behöver inte ytbehandlas tack vare sina naturliga egenskaper. Över åren åldras Cumarun i en silvergrå vacker ton.

### **Ek**

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilit vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och användning i utsatta miljöer.

### **Stål**

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas.

### **Träolja**

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

### **Pulverlackering**

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

### **Elförzinkning**

Elektro galvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

### **SiOO:X impregnering**

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även röttskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen "årlig oljning" krävs. Kan övermålas.

## **Montering och fastsättning**

### **Fristående**

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

### **Markfast**

Markfast. Förlängd som gjutes i mark.

### **Fastsättningsbar**

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Delvis monterad.

Bordet levereras förberett för eluttag. Eluttag medföljer separat och ska monteras av behörig elektriker. Eluttaget är ett säkerhetsuttag, IP44, våtrumsklassat och går därmed bra att ha utomhus. Uttaget har självstängande lock och levereras med tätningsdamask.

## **Skötsel och underhåll**

### **Oljad ek**

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i träet väljas framför en filmbildande olja.

### **SiOO:X behandlad ek**

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 gånger. En gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett yttskydd (Premium Ytskydd Altan). Dirket månader efter att en produkt ställts ut bör den för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan, därefter var 12 månad. Ytskyddet bildar en slityta vilket gör att produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva behandlas oftare än var tionde år. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan [www.sioox.se](http://www.sioox.se).

### **Cumaru**

Cumaru skiftar i en rödaktig nyans och behöver inte ytbehandlas tack vare sina naturliga egenskaper. Över åren åldras Cumarun i en silvergrå vacker ton.

### **Pulverlackerat stål**

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

[Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel](http://nola.se/skotsel)

### **Versioner**

Hög snurrfåtölj, flexibelt bänk och soffsystem, vilbädd, fristående soffa och stol, loungefåtölj med fotpall.

### **Karaktär**

Ett flexibelt bord med stora kombinationsmöjligheter. I bordets pelare finns eluttag för laddning av dator och annan laddningsbar utrustning.

## Formgivare

---

### Mats Aldén

Möbeldesigner boende i Stockholm. Utbildad vid Aarhus School of Architecture, Danmark. Har egen designstudio och verkstad i Stockholm sedan 1995. Har arbetat som professor på Steneby HDK, som lektor på Konstfack och som gästlärare på Beckmans.



*High Table tillsammans med fåtöljer och pall från vår möbelserie Parco.*